

3M zaštitne naočale SecureFit 600, žute



Karakteristike:

premaz protiv zamagljivanja ,
premaz protiv ogrebotina , UV zaštita

Marke: 3M

Propis: EN 166 , EN 170

Zaštitne karakteristike:

zaštita od mehaničkih uticaja



OPIS PROIZVODA za 3M zaštitne naočale SecureFit 600, žute

3M® SecureFit tehnologija raspodjele tlaka osigurava sigurno i neometano pristajanje • udobne za nošenje • ravan i fleksibilan oblik trake za glavu • 3M Scotchgard presvlaka protiv magljenja, otporne na ogrebotine • naočale bez okvira za optimalnu optičku izvedbu • mekani podesiv nosni dio.

STAKLO: Polikarbonat, prozirna, siva, žuta

OZNAKE NA STAKLU : prozirne, žute: 2C-1.2 3M 1 FT K N;

sive: 5-3.1 3M 1 FT KN

PROPISI: EN 166, EN 170, AF

	BR. PROIZ.
	3M-2793

PROPISI za 3M zaštitne naočale SecureFit 600, žute


EN
166

EN
170

EN 166 | Zaščita očiju


Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:

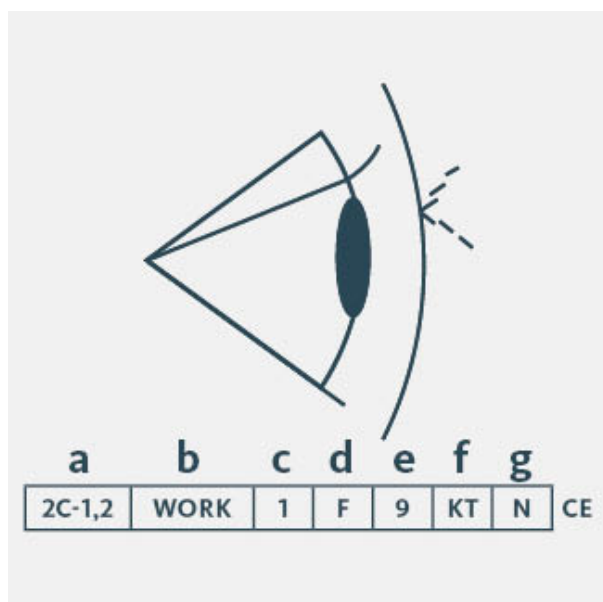

Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

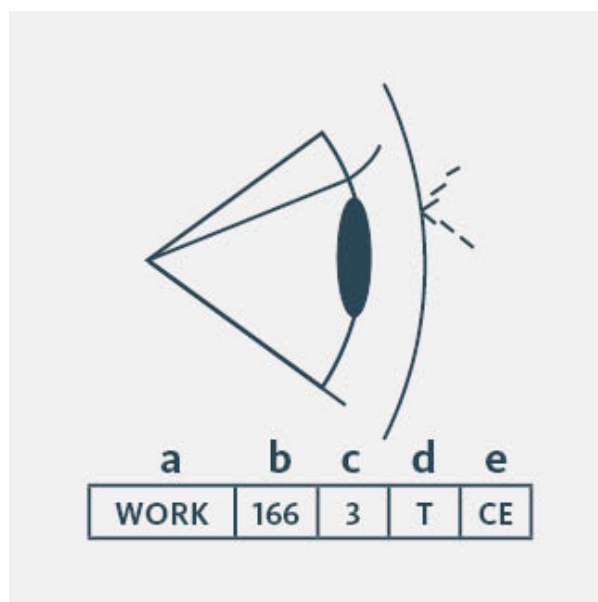

Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.