

## ATG MaxiFlex Endurance 848



**Vanjski materijal:** nitril , najlon  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** ATG  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , suho

## OPIS PROIZVODA za ATG MaxiFlex Endurance 848

Narančasti nitrilni mikro čvorovi • presvlaka od nitrilne mikro pjene • odlično prianjanje • 360° prozračnost • 25% tanje, ali dvostruko izdržljivije • ÖkoTex 100 • dermatološki testirane u SHA • perive na temperaturama do 40°C • primjerene za zaslon na dodir

**MATERIJAL:** nitrilna presvlaka od mikro pjene, najlonska osnova bez šavova

**PAKIRANJE:** paket = 12 pari., karton = 144 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 4 1 3 1 A)

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-049230	7
	AB-049231	8
	AB-049232	9
	AB-049233	10
	AB-049234	11

## PROPISI za ATG MaxiFlex Endurance 848

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

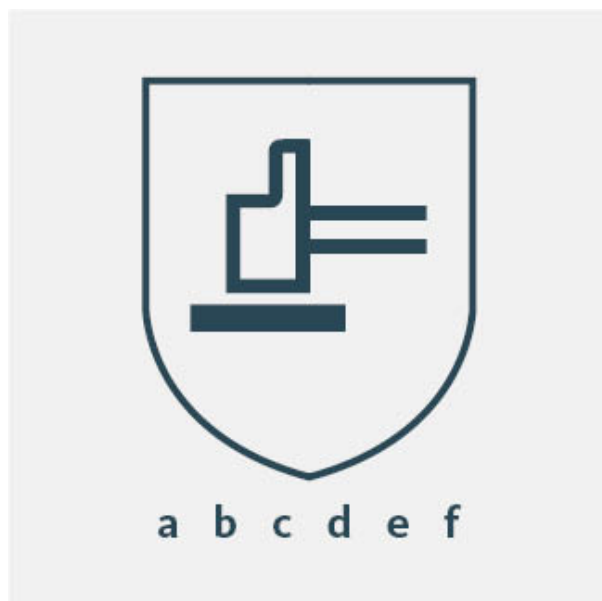

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturazna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## ATG - Pročitajte više o ATG tehnologijama

Sve rukavice proizvođača ATG® označene su dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se peru kišnicom te bez onečišćenja u skladu s propisom OEKO-TEX® 100. Svi sastojci za izradu rukavica odgovaraju zahtjevima europske uredbe REACH.



### ➤ AIRTECH® ZA MAKSIMALNU PROZRAČNOST

Tehnologija ATG® AIRtech® osigurava 360° prozračivanje na zaštitnim rukavicama, čak omogućava da premaz diše. To sprječava zadržavanje topline u rukavici i povećava udobnost nošenja.



### DURATECH® ZA DUŽU POSTOJANOST

DURAtch® osigurava veću trajnost rukavice. Rukavice ATG® su dizajnirane tako da ih je lako oprati, što vam omogućuje da potpuno iskoristite dug životni vijek proizvoda.



### ➤ ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRIJANJANJE

ATG® rukavice su izrađene tako da savršeno odgovaraju ljudskoj ruci. Zahvaljujući tehnologiji ERGOtech®, rukavice su poput druge kože. Poboljšavaju oblik, prilagodljivost i udobnost ATG® rukavica te osiguravaju veću prihvatljivost prilikom nošenja.



## GRIPTECH® ZA POTPUN HVAT

Površina "Micro-cup" GRIPtech® poboljšava prijanjanje i olakšava rukovanje kako s malim tako i s velikim predmetima. Ruka se manje umara nego kod nedostatka prijanjanja, što čini rad sigurnijim..



**SANITIZED® BEZ NEUGODNIH MIRISA  
SANITIZED® HIGIJENSKA FUNKCIJA  
SPRJEČAVA RAZMNOŽAVANJE  
BAKTERIJA ČIME SE SMANJUJU  
NEŽELJENI MIRISI NA MINIMUM.  
DJELUJE KAO UGRAĐENI DEZODORANS  
KOJI ODRŽAVA VAŠU ODJEĆU SVJEŽOM  
DULJE VRIJEME I PRUŽA VAM OSJEĆAJ  
SIGURNOSTI I UDOBNOSTI. OVO  
TAKOĐER PRODULJUJE ŽIVOTNI VIJEK  
PROIZVODA. ATG® KORISTI SAMO  
SANITIZED® PROIZVODE BEZ  
TRIKLOSANA.**