C.A.M.P. AXION radne rukavice za rad na užetu



Vanjski materijal: kevlar , koža
Karakteristike: visoka vještina
Područje upotrebe: Njega drveća
Manšete: zatvarač na čičak
Marke: C.A.M.P.
Propis: EN 388
Utjecaji okoline: vlažna , suho

OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. AXION radne rukavice za rad na užetu

Visokokvalitetne kožne rukavice za rad s užetom • osnaženi predio dlana • šavovi od kevlara • najlonski elastični pojas s čičak zatvaračem • zaštićeno područje prstiju

TEŽINA: 73 g/kos.
VELIČINE: L (8), XL (9), XXL (10)

PROPISI
Certificirano prema:
EN 388:2016 (Razina performansi 4 1 3 4)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	TH-2059	8
	TH-2060	9
	TH-2061	10

PROPISI za C.A.M.P. AXION radne rukavice za rad na užetu

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388

EN 388 |Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnh rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

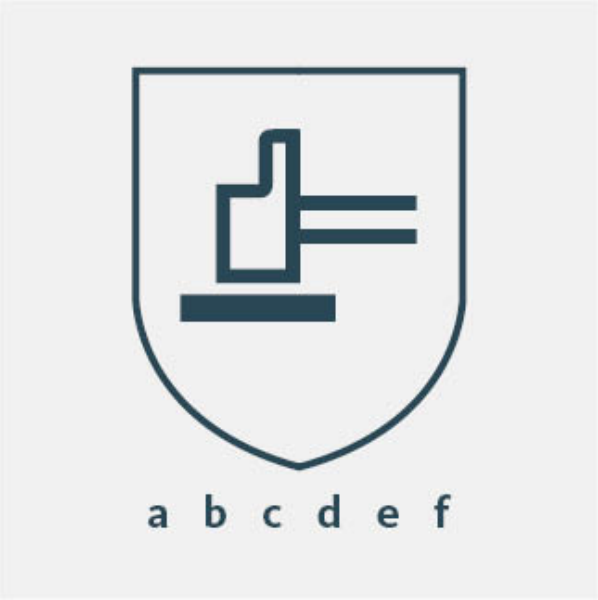

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	**Otpornost na kidanje:** 0–4
b	**Otpornost na porezotine:** 0–5
c	**Otpornost na uništenje:** 0–4
d	**Otpornost na ubode:** 0–4
e	**Proturezna zaštita:** A–F
f	**Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594**