

## C.A.M.P. AXION radne rukavice za rad na užetu



**Vanjski materijal:** kevlar , koža  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Područje upotrebe:** Njega drveća  
**Manšete:** zatvarač na čičak  
**Marke:** C.A.M.P.  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , suho

## OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. AXION radne rukavice za rad na užetu

Visokokvalitetne kožne rukavice za rad s užetom • osnaženi predio dlana • šavovi od kevlar • najlonski elastični pojas s čičak zatvaračem • zaštićeno područje prstiju

**TEŽINA:** 73 g/kos.

**VELIČINE:** L (8), XL (9), XXL (10)

**PROPISI**

Certificirano prema:

EN 388:2016 (Razina performansi 4 1 3 4)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	TH-2059	8
	TH-2060	9
	TH-2061	10

## PROPISI za C.A.M.P. AXION radne rukavice za rad na užetu

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

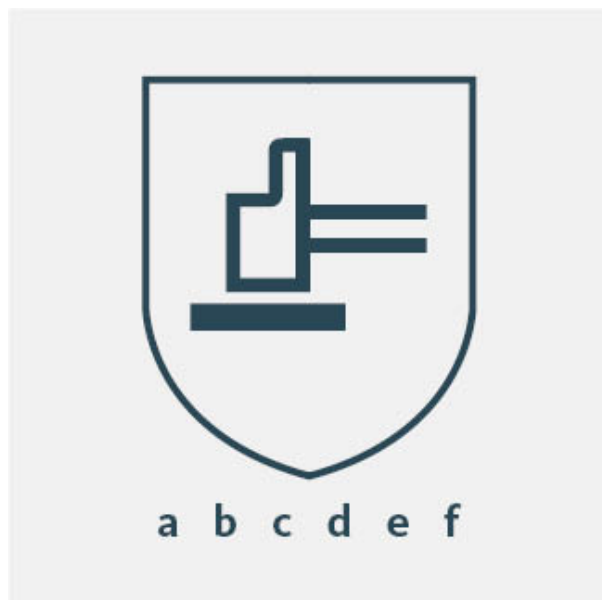

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Protuzvezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>