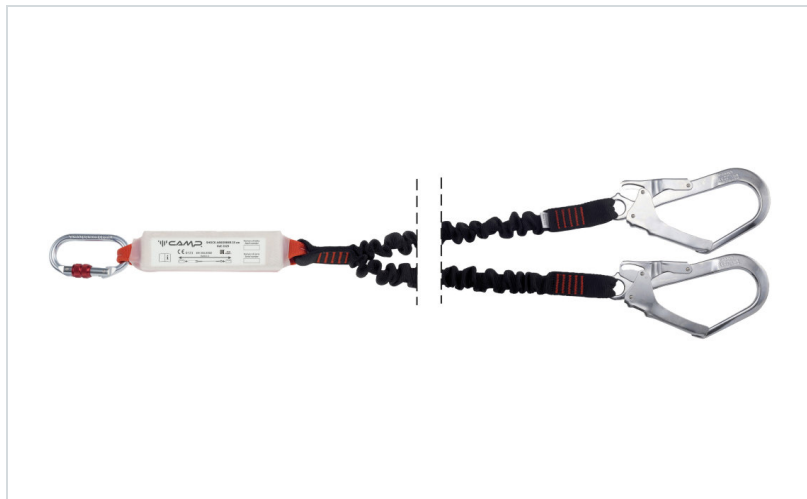


## C.A.M.P. Y-konektor Flex s ublaživačem pada, 120-175 cm, 53 mm kuka

CAM.P.  
EVOLUTIONARY**Područje upotrebe:**Ulaz u zatvoreni prostor (CSE),  
Gradnja i krov**Marke:** C.A.M.P.**Propis:** EN 355

## OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. Y-konektor Flex s ublaživačem pada, 120-175 cm, 53 mm kuka

Y-konektor s ublaživačem pada • elastična poliamidna traka (32 mm) • rastezljivost od 120 - 175 cm • 1 čelični karabiner  
• 2 čelična jednoručna karabinera otvora 53 mm**TEŽINA:** 1.550 g**PROPIS**

certificiran prema:

EN 355

	BR. PROIZ.
	TH-2024

## PROPISI za C.A.M.P. Y-konektor Flex s ublaživačem pada, 120-175 cm, 53 mm kuka

EN  
355

## EN 355 | Visinska zaštitna oprema - ublaživač pada



Standard EN 355 postavlja zahtjeve, metode ispitivanja, oznake, informacije proizvođača i pakiranje za ublaživače pada. Ublaživači pada prema standardu EN 355 pretvaraju kinetičku energiju koja nastaje tijekom pada, bilo kao pojedinačni dio ili integrirani u element ili vodilu ili se koriste u kombinaciji s istima.