

Eureka Assembly Nitrile 15-1



Vanjski materijal: nitril
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: visoka vještina ,
pogodan za ekrane osjetljive na dodir
Marke: Eureka
Propis: EN 388
Utjecaji okoline: vlažna , uljasto

OPIS PROIZVODA za Eureka Assembly Nitrile 15-1

MONTAŽNA RUKAVICA ZA PRECIZIRAN RAD U MASNIM I PR LJAVIM UVJETIMA.

Vodootporne, otporne na ulja i prljavštinu • tanke zaštitne rukavice od finog pletiva • djelomično podstavljene • elastična manšeta • dobar hvat zahvaljujući MicroCup strukturi • najviši stupanj izdržljivosti - 4 • primjerene za zaslone na dodir

MATERIJAL: fino pletivo s nitrilnim premazom

PAKIRANJE: paket = 6 pari., karton = 60 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040178	8
	AB-040180	10
	AB-040181	11

PROPISI za Eureka Assembly Nitrile 15-1

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

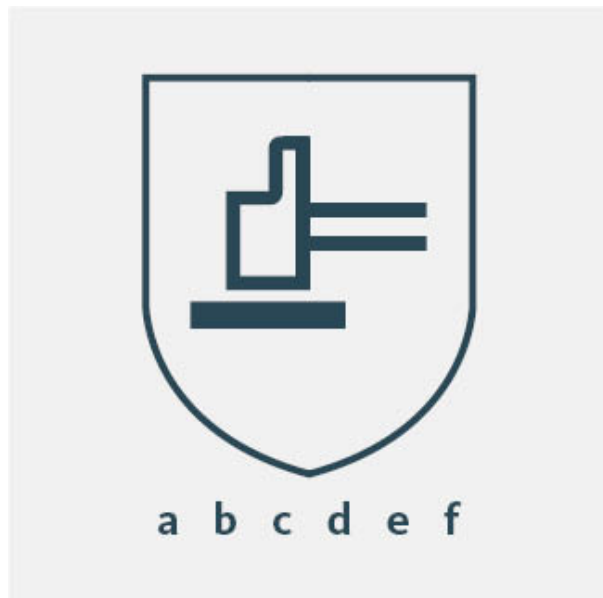

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0–4
b	Otpornost na porezotine: 0–5
c	Otpornost na uništenje: 0–4
d	Otpornost na ubode: 0–4
e	Proturazna zaštita: A–F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594