


## Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

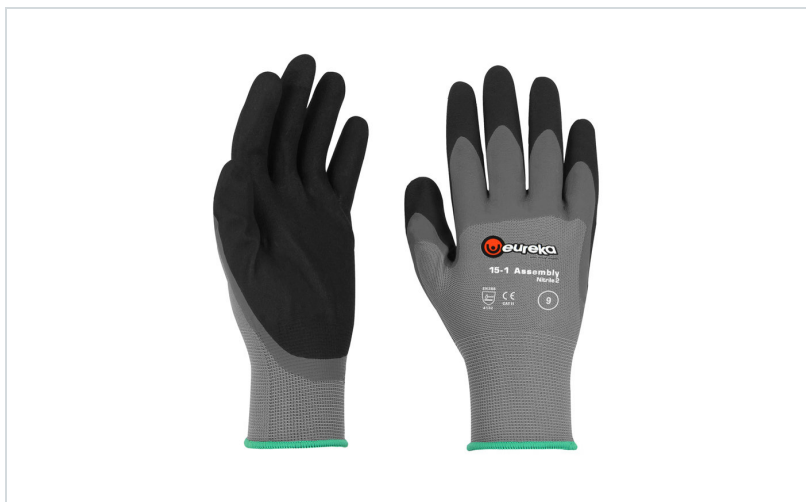

Vanjski materijal: nitril  
presvlaka: djelomično premazana  
Karakteristike: visoka vještina  
Marke: Eureka  
Propis: EN 388  
Zaštitne karakteristike:  
zaštita od vlage  
Utjecaji okoline: vlažna , moka ,  
uljasto

## OPIS PROIZVODA za Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

### MONTAŽNA RUKAVICA OD 2/3-NITRILNE PRESVLAKE ZA PRECIZNE RADOVE U IZNIMNO MASNIM I PR LJAVIM OKRUŽENJIMA.

2/3 presvlaka • dvostruka presvlaka: čvrsti nitrilni sloj te nitrilna pjena na vrhu • visoka otpornost na vodu i ulje • fino pletivo • elastične manšete • dobar hvat zahvaljujući Microcup strukturi • odlična spretnost • najviši stupanj izdržljivosti - 4

**MATERIJAL:** fino pletivo s nitrilnim presvlakom

**PAKIRANJE:** paket = 6 pari., karton = 60 pari.

#### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

|  | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|--|------------|----------|
|  | AB-040182  | 7        |
|  | AB-040183  | 8        |
|  | AB-040186  | 11       |

## PROPISI za Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| a | Otpornost na kidanje: 0–4                 |
| b | Otpornost na porezotine: 0–5              |
| c | Otpornost na uništenje: 0–4               |
| d | Otpornost na ubode: 0–4                   |
| e | Proturazna zaštita: A–F                   |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |

