Eureka Assembly Nitrile 2 15-1



Vanjski materijal: nitril
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: visoka vještina
Marke: Eureka
Propis: EN 388
Zaštitne karakteristike: zaštita od vlage
Utjecaji okoline: vlažna , mokar , uljasto

OPIS PROIZVODA za Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

MONTAŽNA RUKAVICA OD 2/3-NITRILNE PRESVLAKE ZA PRECIZNE RADOVE U IZNIMNO MASNIM I PRLJAVIM OKRUŽENJIMA.
2/3 presvlaka • dvostruka presvlaka: čvrsti nitrilni sloj te nitrilna pjena na vrhu • visoka otpornost na vodu i ulje • fino pletivo • elastične manšete • dobar hvat zahvaljujući Microcup strukturi • odlična spretnost • najviši stupanj izdržljivosti - 4
MATERIJAL: fino pletivo s nitrilnim presvlakom
PAKIRANJE: paket = 6 pari., karton = 60 pari.

PROPISI:
Certificirano prema:
EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)
Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040182	7
	AB-040183	8
	AB-040186	11

PROPISI za Eureka Assembly Nitrile 2 15-1

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388

EN 388 |Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnh rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

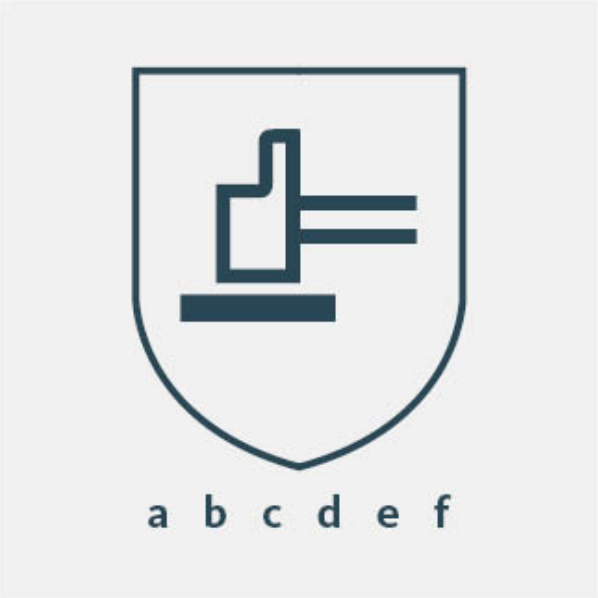

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	**Otpornost na kidanje:** 0–4
b	**Otpornost na porezotine:** 0–5
c	**Otpornost na uništenje:** 0–4
d	**Otpornost na ubode:** 0–4
e	**Proturezna zaštita:** A–F
f	**Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594**