

Eureka General Latex 13-4



Vanjski materijal: lateks , poliamid

presvlaka: djelomično premazana

Karakteristike: visoka vještina

Manšete: pletena manšeta

Marke: Eureka

Propis: EN 388

Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: jako visoko , 5 , F

Zaštitne karakteristike:
zaštita od posjekotina

Utjecaji okoline: suho

OPIS PROIZVODA za Eureka General Latex 13-4

Vrhunski prirodni lateks s odličnim prijanjanjem • čvrsta presvlaka

MATERIJAL: poliamidno pletivo, lateks presvlaka

VELIČINE: 7-11

PAKIRANJE: pak.= 6 pari, karton= 60 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 5 4 3 F), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 5F**

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040161	7

PROPISI za Eureka General Latex 13-4

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

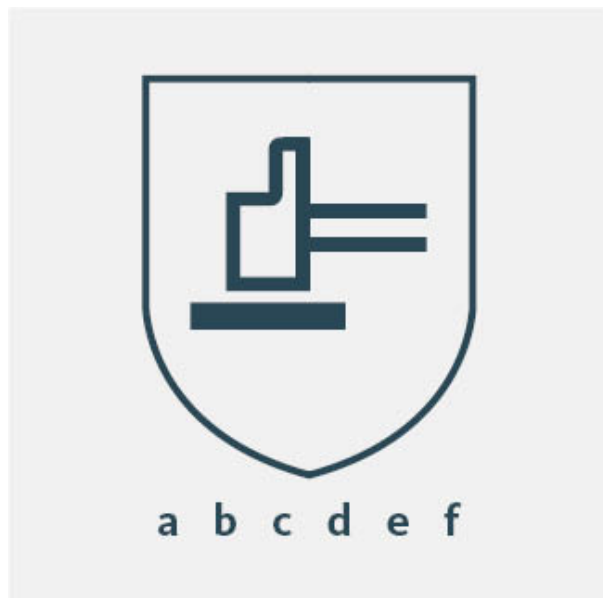

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0–4
b	Otpornost na porezotine: 0–5
c	Otpornost na uništenje: 0–4
d	Otpornost na ubode: 0–4
e	Proturazna zaštita: A–F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594