

Eureka Impact Light 15-4 rukavice, stupanj D



Vanjski materijal: aramid , nitril
presvlaka: djelomično premazana
Manšete: pletena manšeta
Marke: Eureka
Propis: EN 388
Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: visoki , D
Zaštitne karakteristike:
 zaštita od udaraca ,
 zaštita od posjekotina
Utjecaji okoline: vlažna , vruće , suho

OPIS PROIZVODA za Eureka Impact Light 15-4 rukavice, stupanj D

Stupanj proturezne zaštite- 5 • SupraBlock-Impact materijal na stražnjoj strani • ograničena zapaljivost • antistatička tkanina • reflektirajući elementi

MATERIJAL: para aramidna tkanina, presvlaka od nitrilne pjene

PAKIRANJE: 1 par, pak.= 12 pari, karton= 24 pari.

PROPISI:

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 X 3 1 D P), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE D**

Kat. II

| | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|--|------------|----------|
| | AB-040125 | 7 |
| | AB-040126 | 8 |
| | AB-040127 | 9 |
| | AB-040128 | 10 |
| | AB-040129 | 11 |

PROPISI za Eureka Impact Light 15-4 rukavice, stupanj D

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

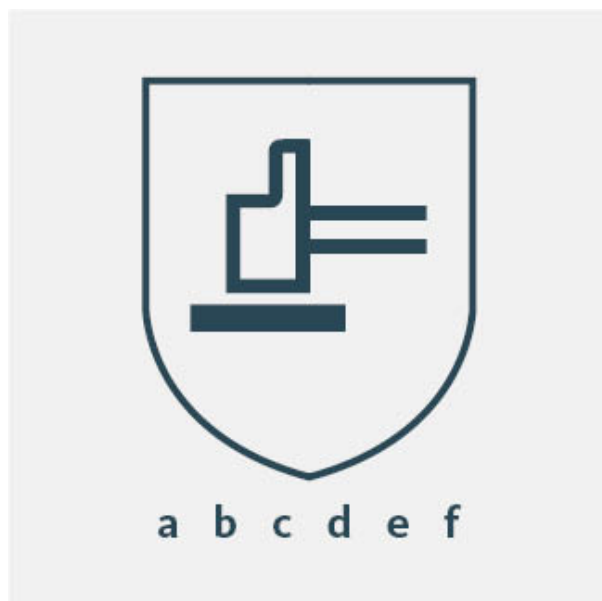

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

| | |
|---|---|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5 |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4 |
| d | Otpornost na ubode: 0-4 |
| e | Protuzvezna zaštita: A-F |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |