

Eureka Impact Xtreme Dry, vel. 9



Vanjski materijal: mikrofibra , neopren

Manšete: pletena manšeta

Marke: Eureka

Propis: EN 388

Zaštitne karakteristike: zaštita od udaraca

Utjecaji okoline: mokar , uljasto

OPIS PROIZVODA za Eureka Impact Xtreme Dry, vel. 9

Zaštita od udaraca na stražnjoj strani zahvaljujući SupraBlockImpact materijalu • snažna mikrovlakna na dlanovima • žuti SupraBlockStop elementi od para-aramidnih vlakana, keramička presvlaka na leđnoj strani • visoka spretnost • odličan hvat • iznimno dobro prijanjanje • manšeta od neoprena • otporna na ulje i vodu

MATERIJAL: visokokvalitetna mikrovlakna i neopren

PAKIRANJE: 1 par, paket = 6 pari, karton = 24 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 2 4 2 X P)

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040194	9

PROPISI za Eureka Impact Xtreme Dry, vel. 9

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

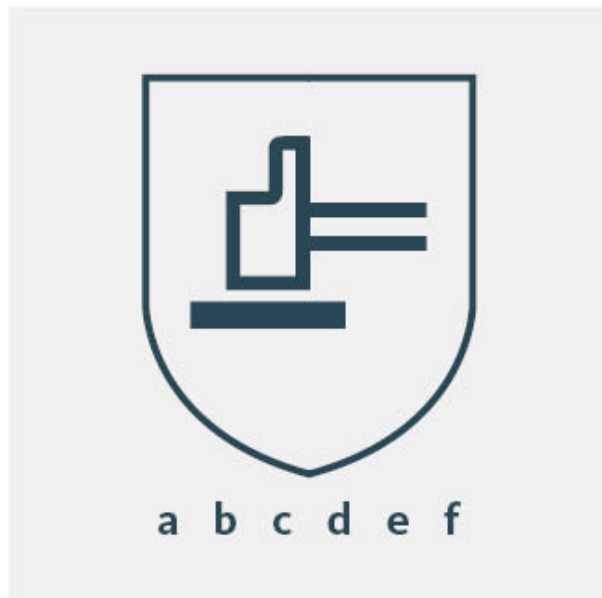

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzvezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594