


## Gebol Multi Flex



**Vanjski materijal:** nitril , najlon  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Gebol  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , suho



## OPIS PROIZVODA za Gebol Multi Flex

S nitrilnim čvorovima • dobro prianjanje • otporne na ulja i masti • dobar hvat na glatkim površinama • Oeko-Tex certifikat

**MATERIJAL:** pleteni spandex najlon bez šavova, presvlaka od nitril mikro pjene i nitrilnih čvorova

**VELIČINE:** 7-11

**PAKIRANJE:** paket= 12 pari., karton= 72 pari.


### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 3 1 X)

Kat. II

**PODRUČJA PRIMJENE:** instalacijski radovi, radovi na motornim vozilima, radovi u skladištu, montažni radovi, precizni radovi, popravci, vodovodni radovi, stolarski radovi, radionice.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040990	7
	AB-040991	8
	AB-040992	9
	AB-040993	10
	AB-040994	11

## PROPISI za Gebol Multi Flex

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

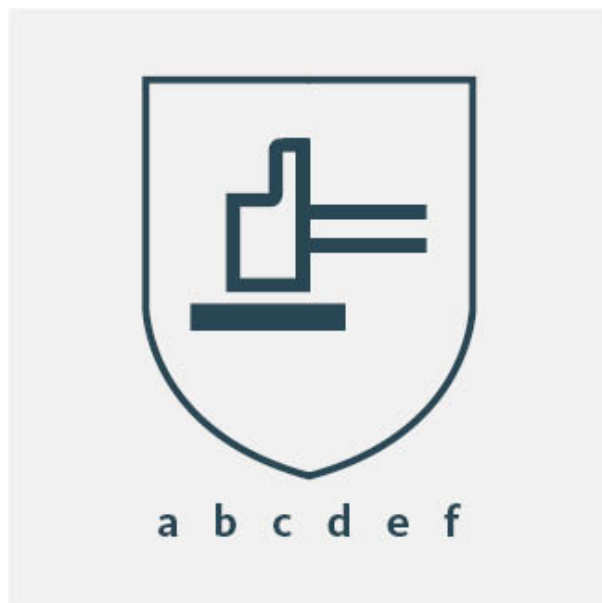

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje: 0-4</b>
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine: 0-5</b>
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje: 0-4</b>
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode: 0-4</b>
<b>e</b>	<b>Protuzna zaštita: A-F</b>
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>