

## Gebol Winter Extreme rukavice



**Vanjski materijal:** lateks , poliester  
**presvlaka:** potpuno premazana  
**Karakteristike:** zimska podstava  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Gebol  
**Propis:** EN 388 , EN 511  
**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od hladnoće , zaštita od vlage  
**Utjecaji okoline:** vlažna , hladan ,  
mokar , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za Gebol Winter Extreme rukavice

Zimske rukavice bez šavova s dvojnim premazom od lateksa s pjeskovitom presvlakom • premaz odbija vodu i ulja • dvoslojni materijal dodatno zagrijava ruke • siguran hvat, čak i na glatkim predmetima • izniman hvat za aktivnosti u hladnim uvjetima

**MATERIJAL:** poliester pletivo bez šavova, lateks presvlaka

Podstava: 100% Akril

**VELIČINE:** 9-11

**PAKIRANJE:** Pak.= 6 pari, karton = 36 pari.

**PROPISI:**


certificirano prema:

EN 388:2016 (stupnju izdržljivosti 2 2 3 2 X)

EN 511 (stupnju izdržljivosti X 2 X)

Kat. II

**PODRUČJA PRIMJENE:** građevinarstvo, popravci, montažni radovi, radovi u vrtu, šumarski radovi, poljoprivredni radovi.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040982	9
	AB-040983	10
	AB-040984	11

## PROPISI za Gebol Winter Extreme rukavice

EN  
388

EN  
511

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.


**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Protuzreznna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>

## EN 511 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mraza

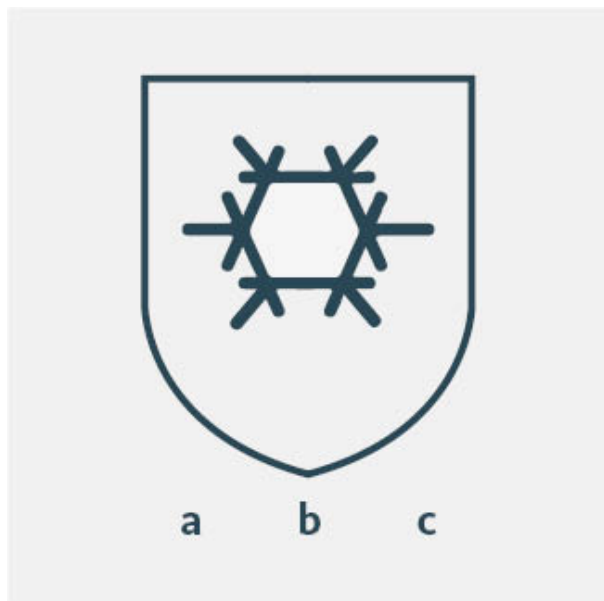

U propisu EN 511 određeni su zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitne rukavice koje pružaju zaštitu od konvektivne i kontaktne hladnoće do -50°C. Hladnoća je povezana s klimatskim uvjetima ili zanimanjem. Različite razine sposobnosti određene su posebnim zahtjevima za svaki stupanj rizika ili određeno područje primjene sa specifičnim vrijednostima. Testiranje proizvoda može se provesti samo na razini izdržljivosti, a ne na razini zaštite.

### **Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**

Rukavice certificirane prema EN 511 imaju piktogram na tri mjesta koji označava njihovu učinkovitost protiv opasnosti koje su povezane s hladnoćom. Svaki broj predstavlja odgovarajući test.

Konveksijska hladnoća: 0 - 4

Odnosi se na sposobnost rukavica da izolira ruke pred hladnim zrakom. Veći broj podrazumijeva bolju toplinsku izolaciju.

Od 2. stupnja potrebno je postići nivo djelovanja 2 za otpornost na uništenje i trganje prema EN 388.

Kontaktna hladnoća: 0 - 4

Mjeri se zaštita rukavica pred hladnim predmetima ili površinama. Veći broj podrazumijeva bolju otpornost na prijenos hladnoće.

Od 2. stupnja potrebno je postići nivo djelovanja 2 za otpornost na uništenje i trganje prema EN 388.

Nepropusnost: 0 - 1

Broj označava je li rukavica vodootporna.

c1: u 30 minuta materijal nije propustio vodu

0: voda prodire kroz materijal rukavice

x: test za nepropusnost nije bio obavljen