

## JS proturezne rukavice PU TAEKI 5, stupanj C



**Vanjski materijal:** PU  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** JS  
**Propis:** EN 388  
**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** srednji , C  
**Zaštitne karakteristike:** zaštita od posjekotina  
**Utjecaji okoline:** vlažna , suho

## OPIS PROIZVODA za JS proturezne rukavice PU TAEKI 5, stupanj C

Stupanj proturezne zaštite XC • odličan osjećaj prilikom rada • iznimno dobra otpornost na porezotine • prozirne • anatomske oblikovane • elastično pleteno zapešće • perive do 40 °C • bez silikona.

**Područja primjene:** sastavljanje sitnih dijelova, sortiranje oštih predmeta, keramičarski radovi, rad s papirom i kartonom, staklarska industrija, rad s otpadom, itd.

**MATERIJAL:** Taeki5 tkanina s „tankom“ PU presvlakom, bez šavova


**PAKIRANJE:** pak. 12 pari., karton 120 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 4 X 4 2 C), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE XC**

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040532	8
	AB-040534	11

## PROPISI za JS proturezne rukavice PU TAEKI 5, stupanj C

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

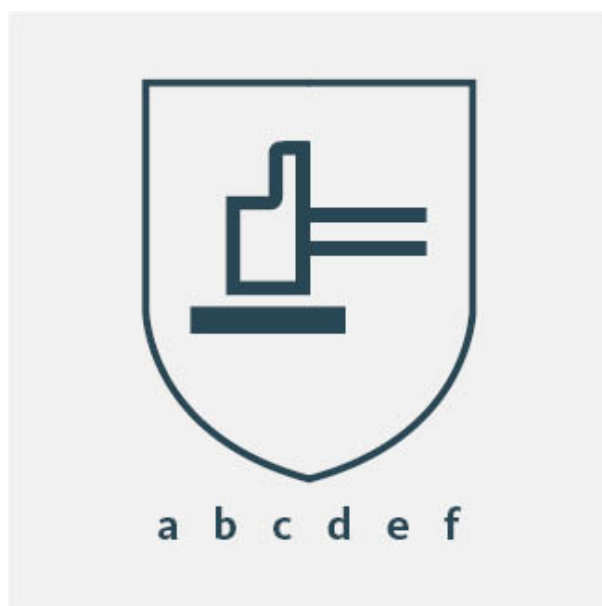

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>