

JS proturezne zaštitne rukavice Iron Cut-F 0609 Level F



Vanjski materijal: koža
Manšete: manšeta
Marke: JS
Propis: EN 388 , EN 407
Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: F
Zaštitne karakteristike:
zaštita od topline ,
zaštita od posjekotina
Utjecaji okoline: vruće , suho

OPIS PROIZVODA za JS proturezne zaštitne rukavice Iron Cut-F 0609 Level F

Proturezne zaštitne rukavice Cut Level F • 9 cm duga manšeta od cijepljene kože • obrubljeni šavovi • kontaktna temperatura do 100° prema EN 407 C • sveukupna dužina: 27 cm

MATERIJAL: goveđa koža na predjelu dlanova i palaca, stražnjoj strani i manšetama od kvalitetne goveđe kože
Unutarnja podstava: aramidna podstava na dlanovima i pamuk na stražnjoj strani

PROPISI:

certificirane prema:

EN 388 (4 X 4 4 F)

EN 407 (4 1 2 X 4 X)

	BR. PROIZ.
	AH-000910

PROPISI za JS proturezne zaštitne rukavice Iron Cut-F 0609 Level F

EN
388EN
407

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

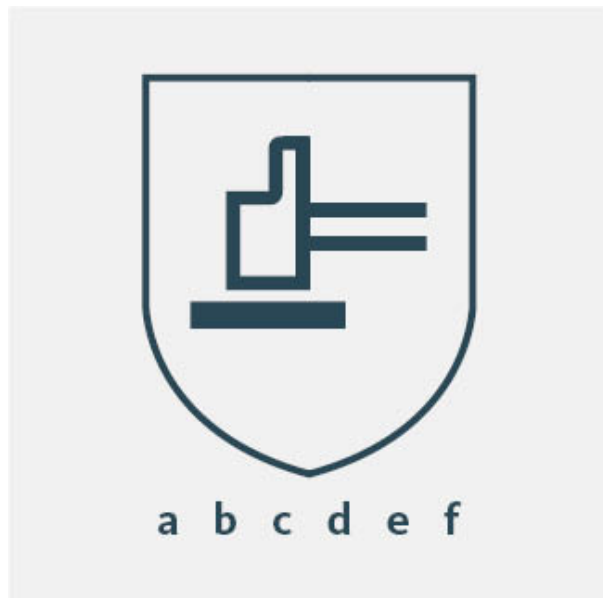

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzreznna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.