

MSA zaštitna kaciga V-Gard 930



Karakteristike: integrirani vizir ,
kišni rub , Utori za slušalice

Unutarnji dio: 6-točaka ,
tekstilna traka , rotirajući mehanizam ,
traka za znojenje

Marke: MSA

Materijal: ABS

Propis: EN 166 , EN 397 ,
ÖVE/ÖNORM EN 50365

Dodatno testiranje: 440 VAC , LD ,
MM

OPIS PROIZVODA za MSA zaštitna kaciga V-Gard 930

- Premium ABS ljuska kacige s visokom otpornošću i zaštitom od bočnih udaraca (opcija LD)
- Žlijeb na rubu kacige sprječava otjecanje vode na korisnika
- Certificirana za ATEX područja
- Električarska izolacijska kaciga u skladu s propisima EN 397 440 V AC i EN 50365 1000V AC
- Integrirane naočale prekrivaju gotovo sve dioptrijske naočale
- Premium zaštita protiv zamagljivanja s premazom otpornim na ogrebotine(EN166)
- Inovativna guma na unutarnjoj strani
- Životni vijek trajanja: 5 godina od prvog korištenja (+3 godine za skladištenje)

MATERIJAL: ABS

PROPIS: EN 397, EN 50365, EN 166

TEŽINA: 509g

DODATNA OPREMA:

MS-0622 zamjenski FAS-Trac III remeni za bradu - paket od 10 komada

MS-0623 pojas od 4 točke za V-Gard 900

	BR. PROIZ.
	MS-0621

PROPISI za MSA zaštitna kaciga V-Gard 930

EN
166



EN
397

ÖVE/ÖNORM EN
50365

EN 166 | Zaščita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:

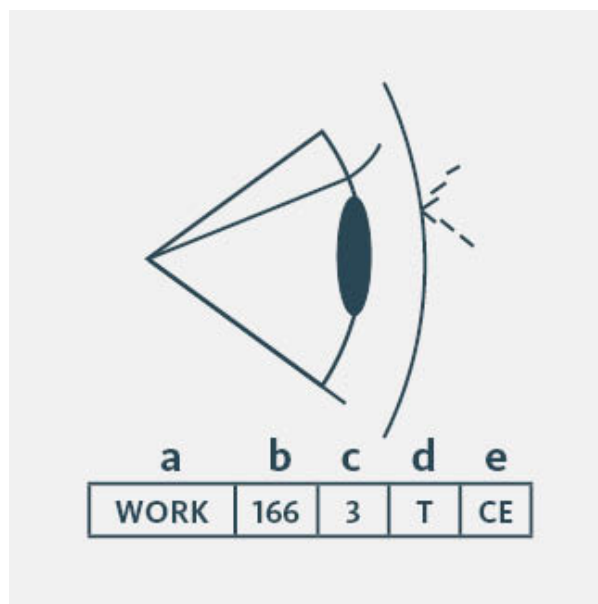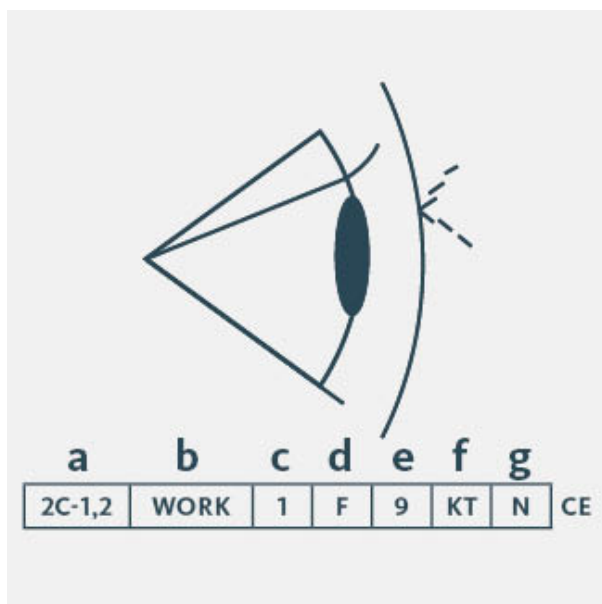

Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratika za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratika za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratika za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratika za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratika za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 397 | Industrijske zaštitne kacige




U standardu EN 397 definirani su osnovni zahtjevi za zaštitne kacige prema apsorpciji udaraca, otpornosti na probijanje, pričvršćivanja bradnim pojasom i zapaljivosti. Kaciga štiti korisnika od padajućih tereta i mehaničkih udaraca čime sprječava moguće ozljede. Također, standard EN 397 osigurava zaštitu od bočne deformacije kacige.

Zahtjevi standarda EN 397:

- apsorpcija udarca odozgo prema dolje
- Otpornost na penetraciju s oštrim predmetima
- ne gori
- Pričvršćivanje s trakom za bradu (traka za bradu skida se minimalno pri 150 N i maksimalno 250 N)

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Električno izolacijske kacige za rad na sustavima niskoga napona

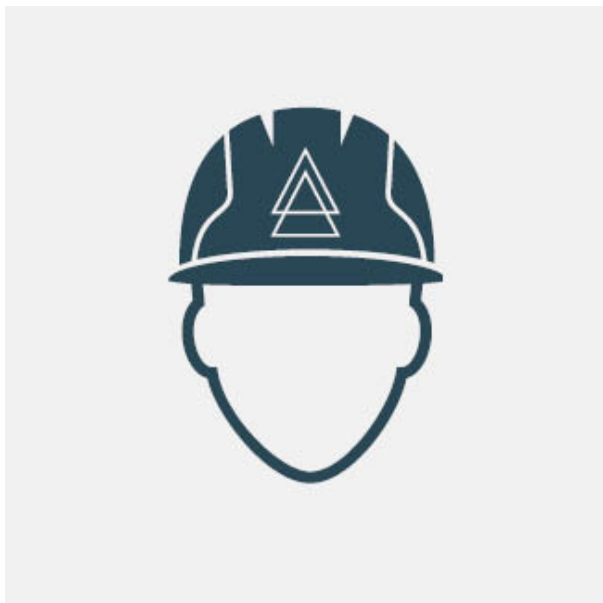

Propis EN 50365 navodi da se električno izolacijske kacige koriste na poslovima pod naponom ili u blizini napona do AC 1000 V (AC) ili DC 1500 V (DC). Kada se koriste s drugim električno izolacijskim zaštitnim sredstvima, sprječavaju opasan protok električne struje kroz glavu. Zaštitne kacige prema propisu EN 50365 mogu pod određenim uvjetima imati ventilacijske otvore.

MSA - Pročitajte više o MSA tehnologijama



FAS-TRAC® III S ROTIRAJUĆIM GUMBOM

Unutrašnjost Fas-Trac® III s rotirajućim gumbom osigurava optimalnu udobnost, bolje prijanjanje i pouzdano prilagođavanje kacige u svim situacijama.

Praktični gumb možete podesiti jednom rukom i čak s rukavicama.

Nisko pričvršćivanje trake oko vrata prilagođava se individualno na stražnjoj strani glave i osigurava da kaciga čvrsto stoji čak i kada je glava nagnuta. Udobna traka za znoj osigurava udaljenost između čela i trake te time povećava udobnost. Visina kacige je podesiva u tri razine što čini kacigu kompatibilnom s drugom osobnom zaštitnom opremom.