

Nitril Braunstar



Vanjski materijal: pamuk , nitril
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: tekstilna podstava
Manšete: manšeta
Propis: EN 388
Utjecaji okoline: vlažna , mokr ,
uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za Nitril Braunstar

Pamučna tkanina • žersezj podstava • Canvas na zapešćima • otporne na ulja i masti.

VELIČINA: 10

Materijal: kvalitetna presvlaka od nitrila

PAKIRANJE: paket = 12 pari., karton = 144 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 1 X)

Kat. II

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AK-040270	10

PROPISI za Nitril Braunstar

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)


Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0–4
b	Otpornost na porezotine: 0–5
c	Otpornost na uništenje: 0–4
d	Otpornost na ubode: 0–4
e	Proturazna zaštita: A–F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

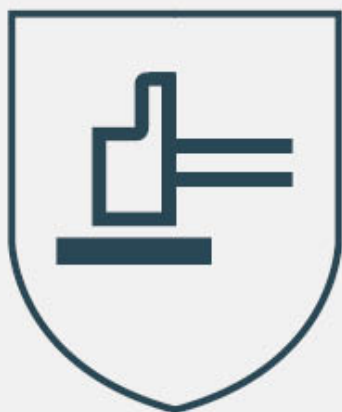

a b c d e f