Proturezne rukavice 6360 OIL, CUT 3, stupanj D, vel. 11



Vanjski materijal: nitril
presvlaka: potpuno premazana
Karakteristike: visoka vještina
Manšete: pletena manšeta
Propis: EN 388
Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: visoki , 3 , D
Zaštitne karakteristike: zaštita od posjekotina
Utjecaji okoline: vlažna , mokar , uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za Proturezne rukavice 6360 OIL, CUT 3, stupanj D, vel. 11

STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 3 • dvostruki premaz • donji premaz: u cijelosti podstavljene, siva • gornji premaz: brušen nitril: djelomično obložene na dlanovima i prstima, crna • pleteno zapešće • vodootporne • odličan hvat na uljnim područjima • visoka spretnost • posebna pređa.
MATERIJAL: Nitril i posebna pređa
VELIČINE: 7-11

PROPISI:
Certificirano prema:
EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 3 4 4 D), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 3D**

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AK-041615	11

PROPISI za Proturezne rukavice 6360 OIL, CUT 3, stupanj D, vel. 11

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388

EN 388 |Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnh rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

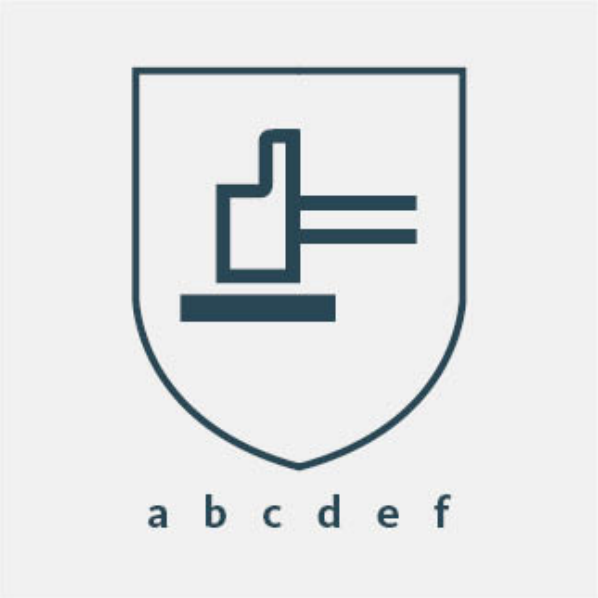

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	**Otpornost na kidanje:** 0–4
b	**Otpornost na porezotine:** 0–5
c	**Otpornost na uništenje:** 0–4
d	**Otpornost na ubode:** 0–4
e	**Proturezna zaštita:** A–F
f	**Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594**

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h