

## Proturezne rukavice Neon Cut Level C



**Vanjski materijal:** Elastan ,  
Staklena vlakna , poliamid ,  
Proturezna vlakna polietilen (HDPE)  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina ,  
pogodan za ekrane osjetljive na dodir  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** STRONGHAND  
**Propis:** EN 388  
**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** C  
**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od posjekotina  
**Utjecaji okoline:** uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za Proturezne rukavice Neon Cut Level C

Proturezne rukavice Cut Level C • dobro vidljiva žuta boja • fino pletivo 13G • primjerene za zaslone na dodir • presvlaka: nitrilna pjena, brušena • osnaženi dijelovi između palca i kažiprsta • visoka razina udobnosti • optimalan hvat, čak i na masnim područjima

**MATERIJAL:** 45% polietilen (HDPE), 35% poliamid (najlon), 12% elastan, 8% staklena vlakna

**PRESVLAKA:** Nitril

**Propisi:**

certificirano prema:

EN 388:2016 (4 X 4 3 C)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-000307	7
	AH-000308	8
	AH-000309	9
	AH-000310	10
	AH-000311	11
	AH-000312	12

## PROPISI za Proturezne rukavice Neon Cut Level C

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

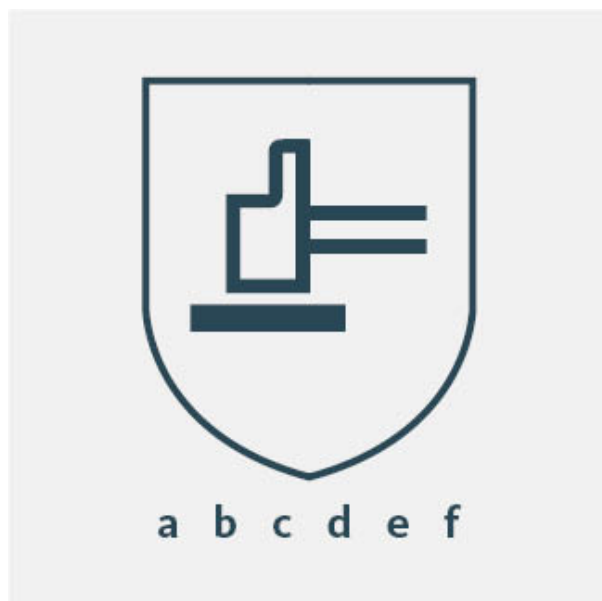

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzvezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594