


Proturezne šumarske hlače

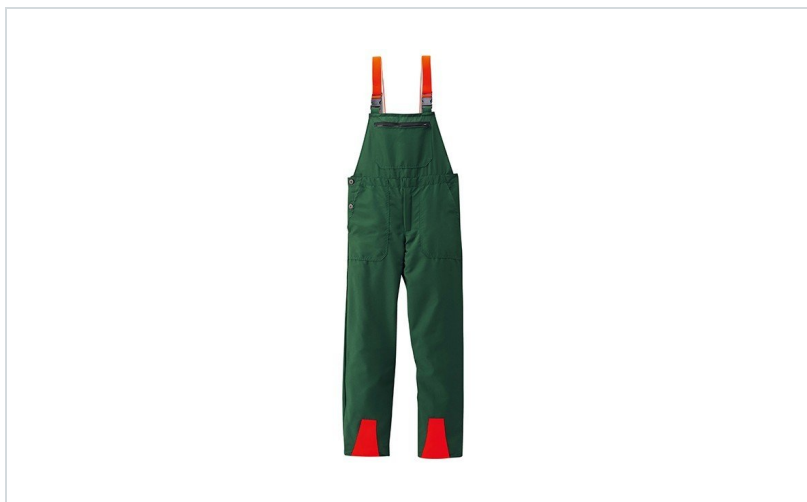

Provedba: radna odjeća , šumarska odjeća

Materijal: 100% poliester

Propis: EN 11393-2

Zaštitne karakteristike: zaštita radnika u šumarstvu

OPIS PROIZVODA za Proturezne šumarske hlače

Proturezni zaštitni uložak sprijeda (MODEL A) • odbijaju vodu i prljavštinu • podesive, elastične naramenice • podesiv opseg pojasa • 1 prsni džep sa zatvaračem • 2 bočna džepa • 1 stražnji džep • džep za metar • kontrastni materijal u crvenoj boji.

MATERIJAL: 100 % poliester

BOJA: zelena

PROPIS: EN 11393 (Razred 1 Tip A)

| | BR. PROIZ. | BOJA | VELIČINA |
|--|------------|--------|----------|
| | FO-00146 | zelena | 46 |
| | FO-00148 | zelena | 48 |
| | FO-00150 | zelena | 50 |
| | FO-00152 | zelena | 52 |
| | FO-00154 | zelena | 54 |
| | FO-00156 | zelena | 56 |
| | FO-00158 | zelena | 58 |
| | FO-00160 | zelena | 60 |

PROPISI za Proturezne šumarske hlače

EN 11393-2

EN 11393-2 | Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih pila - 2. dio: Zaštita nogu



Odjeća koja je u skladu sa standardom EN ISO 11393-2 osigurava zaštitu od ručnih motornih pila i motornih pila. Zaštićeno područje su noge. U odjeću je ugrađen sloj vrlo dugih, finih i na kidanje otpornih niti, koje se pri kontaktu s pilom, povlače u pogonski zupčanik motorne pile i u djeliću sekunde zaustavljaju kretanje lanca. Zaštitna odjeća protiv porezotina neophodna je za sve koji upravljaju motornom pilom.

Osim toga, standard EN ISO 11393-2 opisuje i četiri razreda zaštite koji odgovaraju brzini lanca pri kojoj su provedeni testovi:

KLASIFIKACIJA (nisu odobreni svi razredu u svakom dijelu standarda)

| | |
|----------|------------------------|
| Razred 0 | <= 16 m/s brzina lanca |
| Razred 1 | <= 20 m/s brzina lanca |
| Razred 2 | <= 24 m/s brzina lanca |
| Razred 3 | <= 28 m/s brzina lanca |



Odgovarajuću klasifikaciju vašeg proizvoda možete pronaći u uputama za uporabu i opisu proizvoda.

S obzirom na veličinu zaštitnog područja, definirane su tri različite izvedbe (tip A, B, C) za zaštitu nogu za korisnike ručnih motornih pila:

Izvedba tip A:

Tip A je dizajniran za uobičajene šumarske poslove za stručnjake koji su temeljito osposobljeni. Zaštitni umetak pokriva cijeli prednji dio hlača te dodatnih 5 cm unutarnjeg dijela desne noge i 5 cm vanjskog dijela lijeve noge. Zaštićeno područje počinje najviše 5 cm iznad donjeg dijela noge i završava 20 cm iznad prepona. U području nogavica dopuštena udaljenost je najviše 3 cm


Typ A

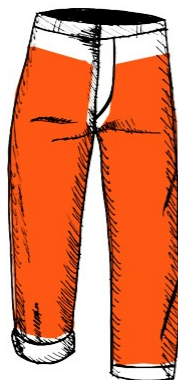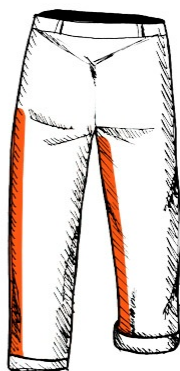**vorne****hinten**

Vir: SIP Protection

Izvedba tip B

S novim standardom EN ISO 11393-2, stari tip B standarda EN 381-5 zamijenjen je potpuno novim dizajnom tipa B u "Chap style" izvedbi. Odjeća za zaštitu od posjekotina kod tipa B pokriva prednji dio nogu, dok je stražnji dio nogu otvoren i pričvršćen s kopčama na pojasu. Tip B je namijenjen povremenom radu s motornim pilama od strane odgovarajuće obučениh stručnjaka ili ga mogu koristiti i dulje vrijeme u toplim uvjetima. Rizik od zapetljavanja u grane ili spoticanja je veći kod tipa B u usporedbi s tipovima A i C.

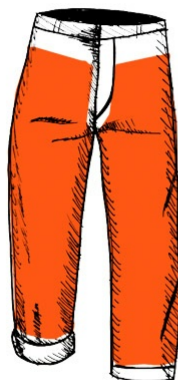
Typ B**vorne****hinten**

Vir: SIP Protection


Izvedba tip C

Tip C je namijenjen osobama koje rijetko koriste motornu pilu. Odjeća za zaštitu od posjekotina tipa C pokriva svaku nogu s prednje i stražnje strane s umetcima za zaštitu od posjekotina, pružajući tako sveobuhvatnu zaštitu. Zaštita počinje najviše 5 cm ispod ruba nogavica i završava sprijeda najmanje 20 cm iznad prepona te straga najmanje 50 cm ispod pojasa.

Typ C

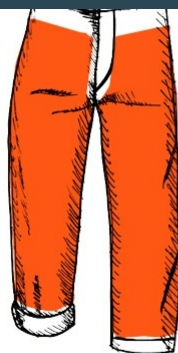

vorne

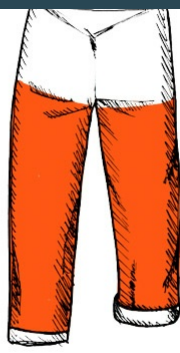

hinten

Vir: SIP Protection