Rukavice s pet prstiju, 38 cm, 250°C

Vanjski materijal: aluminij , aramid
Karakteristike: tekstilna podstava
Manšete: manšeta
Marke: JUTEC
Propis: EN 388 , EN 407
Zaštitne karakteristike: zaštita od topline
Utjecaji okoline: vruće

OPIS PROIZVODA za Rukavice s pet prstiju, 38 cm, 250°C

Dobar hvat i fleksibilnost zahvaljujući mekanoj Preox-Aramid-Aluminij tkanini • unutarnja tkanina (dlanovi) od otporne Sebatan kože • kratkrotrajna zaštita od kontaktne topline do 250 °C • zaštita od zračenja do 1000°C.
MATERIJAL: Sabatan koža / Preox-Aramid-Aluminij tkanina, pribl. 400 g/m
DUŽINA : pribl. 38 cm
VELIČINA: Univerzalna
PAKIRANJE: 1 par

PROPISI:
Certificirano prema:
EN 388 (stupanj izdržljivosti 4 2 4 4)
EN 407 (stupanj izdržljivosti 4 2 3 4 4 4)
Kat. III
PODRUČJA PRIMJENE: metalna industrija, ljevaonice, itd.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-049358	univerzalna veličina

PROPISI za Rukavice s pet prstiju, 38 cm, 250°C

EN 388

EN 407

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388 |Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnh rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

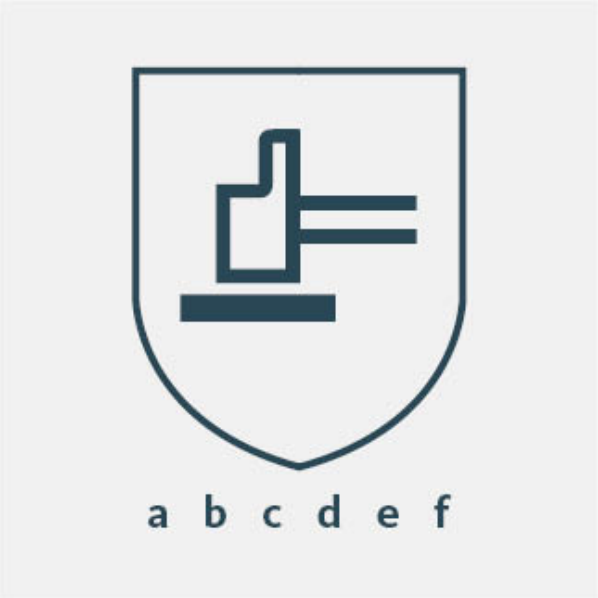

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	**Otpornost na kidanje:** 0–4
b	**Otpornost na porezotine:** 0–5
c	**Otpornost na uništenje:** 0–4
d	**Otpornost na ubode:** 0–4
e	**Proturezna zaštita:** A–F
f	**Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594**

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.
Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	**Gorivost:** 0–4
b	**Kontaktna toplina:** 0–4
c	**Konvekcijska toplina:** 0–4
d	**Toplina zračenja:** 0–4
e	**Manji dijelovi otopljenih metala:** 0–4
f	**Veći dijelovi otopljenih metala:** 0–4

Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h