

## SHOWA 8814 rukavice



**Vanjski materijal:** pamuk , neopren , poliester

**Karakteristike:** pogodan za rukovanje hranom , tekstilna podstava

**Manšete:** manšeta

**Marke:** Showa

**Propis:** EN 388 , EN 407

**Zaštitne karakteristike:** zaštita od topline

**Utjecaji okoline:** vlažna , vruće , hladan , suho

## OPIS PROIZVODA za SHOWA 8814 rukavice

Odobrene za rad s hranom • udobne, elastične rukavice s učinkovitom zaštitom • materijal visoke mehaničke jačine pruža istovremenu izolaciju od mraza i topline • izolacija od temperatura do 260 °C.

**MATERIJAL:** rezan i šivan flis, neoprenska raspršena presvlaka

**VELIČINE:** 7-8

**PAKIRANJE:** 1 par, pak.= 6 pari.

### PROPISI:

Certificirane prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 2 2 4 2 X)

EN 407 (Stupanj izdržljivosti X 2 X X X X)

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SH-0131	7

## PROPISI za SHOWA 8814 rukavice

EN  
388

EN  
407

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

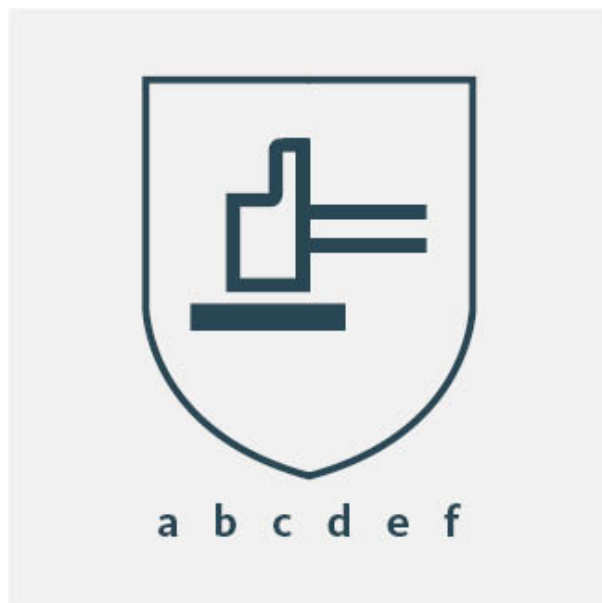

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzreznna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

**Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.**