

SIOEN Multinorm Polo majica Forbes



Provedba: antistatička odjeća , multinorm odjeća

Marke: SIOEN

Materijal: Modakril

Funkcije materijala: antistatičan , uklanja vlagu , otporan na vatru

Propis: EN 61482-1-2 , EN 1149 , EN ISO 11612 , EN ISO 14116

Zaštitne karakteristike:

Inherentna zaštita od topline i plamena , zaštita od električnog luka

OPIS PROIZVODA za SIOEN Multinorm Polo majica Forbes

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOGA LUKA • mekana • udobna • antibakterijska • lagana • antistatička, štiti od plamena • mogućnost pregibanja ovratnika • zatvaranje na gumbe • dugi rukavi • prošiveni šavovi

MATERIJAL: 54,5 % modakril + 44,5 % pamuk + 1% AST; ± 220 g/m²

BOJE: t. plava

VELIČINE: S-3XL

PROPISI:

Certificirano prema:


IEC 61482-2 (razred 1),

EN ISO 11612 (Stupanj izdržljivosti A1 B1 C1 F1),

EN ISO 14116 Index 3/5H/40

EN 1149-5

MOŽE SE NOSITI U KOMBINACIJI S SI-0208 SIOEN® MULTINORM SOFTSHELL PLAYFORD PO PROPISU EN 61482-2 RAZRED 2.

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-0210S	mornarsko plava	S
	SI-0210M	mornarsko plava	M
	SI-0210L	mornarsko plava	L
	SI-0210XL	mornarsko plava	XL
	SI-0210XXL	mornarsko plava	XXL
	SI-02103XL	mornarsko plava	3XL


PROPISI za SIOEN Multinorm Polo majica Forbes

EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11612

EN ISO 14116

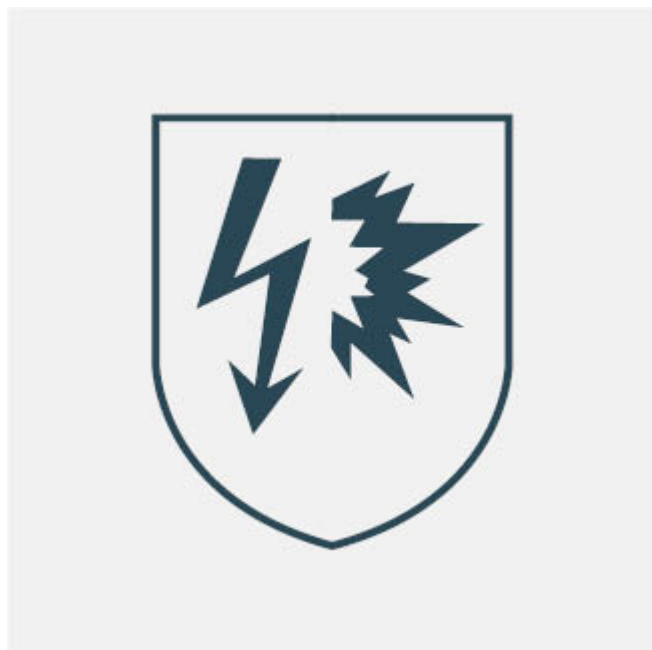

EN 61482-1-2 | Rad pod naponom - zaštitna odjeća pred toplinskim opasnostima električnoga luka

Ovaj dio standarda EN 61482 određuje postupak ispitivanja materijala i odjeće za toplinski otpornu i protupožarnu osobnu zaštitnu odjeću tijekom rada, koji predstavljaju rizik od stvaranja električnog luka. U tu svrhu u ispitnom krugu koristi se usmjereni ispitni luk za klasifikaciju materijala i odjeće u dva definirana razreda zaštite od luka. Standard EN 61482-1-2 ne usmjerava se na mjerenje zaštitnih karakteristika električnog luka ATPV (1), ELIM (2) ili EBT (3).



EN ISO 1149 | Zaštitna odjeća - elektrostatička obilježja

Standard EN ISO 1149 postavlja metode ispitivanja za zaštitnu odjeću s mogućnošću elektrostatičkog pražnjenja. Odjeća je namijenjena sprječavanju elektrostatičkog napona na ljudima i izbijanja zapaljivih iskra. Upotreba odjeće je obavezna na područjima eksplozivne atmosfere, poput mjesta gdje se pojavljuje smjesa zrak-plin (rafinerije, spremnici) ili smjesa zrak-prah (mljekare, mješalice i transportni sustavi, silosi). Elektrostatičko pražnjenje je moguće samo sa sigurnim uzemljenjem osobe/odjeće, prilikom korištenja antistatičkih zaštitnih cipela prema EN 20345 ili radnih cipela prema EN 20344.

Podkategorije:

1149-1	Regulacija površinske otpornosti
1149-2	Regulacija otpornosti provodljivosti
1149-3	Testna metoda za mjerenje smanjenje naboja na materijalu
1149-4	Testiranje odjeće
1149-5	Zahtjevi prema izdržljivosti materijala i testnim nacrtima

Važno: Zaštitna odjeća prema EN 1149 ne štiti od požara i eksplozija.

EN ISO 11612 | Zaštitna odjeća - odjeća za zaštitu od vrućine i vatre



Standard EN 11612 postavlja zahtjeve prema izdržljivosti zaštitne odjeće od fleksibilnih materijala namijenjene zaštitu tijela korisnika od topline i/ili plamena (ruke nisu zaštićene). Zahtjevi učinkovitosti primjenjuju se na širok spektar radnih aktivnosti gdje može doći do kratkog kontakta s plamenom i kada je korisnik izložen toplini zračenja, konvekciji, kontaktnoj toplini i/ili kapljicama rastaljene metalne legure.

Odgovarajuće razine izdržljivosti proizvoda možete pronaći u njegovom opisu.

Slovo	Zahtjevi/izdržljivost	Certificirano prema	Stupnjevi	Oznaka
A	Ograničena gorivost	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konvekcijaska toplina	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Toplina zračenja	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Iskre tekućeg aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Iskre tekućeg željeza	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vrućina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Kako bi propis bio ispunjen, proizvodi moraju uvijek ispunjavati zahtjeve za ograničeno širenje plamena (A1 i/ili A2) i barem jedan dodatni stupanj.

EN ISO 14116 | Zaštitna odjeća - zaštita od vatre



Međunarodni propis EN ISO 14116 postavlja zahtjeve za izdržljivost materijala, kombinaciju materijala i zaštitnu odjeću s ograničenom zapaljivošću kako bi se smanjila mogućnost da se odjeća zapali kada je kratko izložena maloj količini plamena što ugrožava život korisnika.

Osim toga, dodatni su zahtjevi postavljeni za odjeću, uključujući dizajnerske zahtjeve, mehaničke zahtjeve i zahtjeve za označavanje i podatke proizvođača. Kada je uz zaštitu od vatre potrebna i zaštita od topline, tada ovaj standard nije prikladan. Umjesto toga, treba koristiti međunarodni standard ISO 11612.