

SIP Protection Roadrunner hl.zaštita, razr. 1 Tip B



Provedba: šumarska odjeća

Marke: SIP Protection

Materijal:

Mješavina, visok udio pamuka

Funkcije materijala: vodoodbojan

Propis: EN 11393-2

Zaštitne karakteristike:

zaštita radnika u šumarstvu



OPIS PROIZVODA za SIP Protection Roadrunner hl.zaštita, razr. 1 Tip B

Proturezni štitnici za hlače s udobnim elastičnim pojasom i zatvaranjem na stražnjoj strani • 6 slojeva zaštite na prednjem dijelu za visoku razinu sigurnosti • odbijaju vodu • za upotrebu na kompliciranim područjima

MATERIJAL: 65 % poliester, 35 % pamuk, 210 g/m²

Propisi:

certificirano prema:

EN 11393 (Razred 1, Tip B)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-264M	antracit	XS-L
	SI-264XL	antracit	XL-3XL

PROPISI za SIP Protection Roadrunner hl.zaštita, razr. 1 Tip B

EN 11393-2

EN 11393-2 | Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih pila - 2. dio: Zaštita nogu



Odjeća koja je u skladu sa standardom EN ISO 11393-2 osigurava zaštitu od ručnih motornih pila i motornih pila. Zaštićeno područje su noge. U odjeću je ugrađen sloj vrlo dugih, finih i na kidanje otpornih niti, koje se pri kontaktu s pilom, povlače u pogonski zupčanik motorne pile i u djeliću sekunde zaustavljaju kretanje lanca. Zaštitna odjeća protiv porezotina neophodna je za sve koji upravljaju motornom pilom.

Osim toga, standard EN ISO 11393-2 opisuje i četiri razreda zaštite koji odgovaraju brzini lanca pri kojoj su provedeni testovi:

KLASIFIKACIJA (nisu odobreni svi razredu u svakom dijelu standarda)

Razred 0	<= 16 m/s brzina lanca
Razred 1	<= 20 m/s brzina lanca
Razred 2	<= 24 m/s brzina lanca
Razred 3	<= 28 m/s brzina lanca


Odgovarajuću klasifikaciju vašeg proizvoda možete pronaći u uputama za uporabu i opisu proizvoda.

S obzirom na veličinu zaštitnog područja, definirane su tri različite izvedbe (tip A, B, C) za zaštitu nogu za korisnike ručnih motornih pila:


Izvedba tip A:

Tip A je dizajniran za uobičajene šumarske poslove za stručnjake koji su temeljito osposobljeni. Zaštitni umetak pokriva cijeli prednji dio hlača te dodatnih 5 cm unutarnjeg dijela desne noge i 5 cm vanjskog dijela lijeve noge. Zaštićeno područje počinje najviše 5 cm iznad donjeg dijela noge i završava 20 cm iznad prepona. U području nogavica dopuštena udaljenost je najviše 3 cm

Typ A

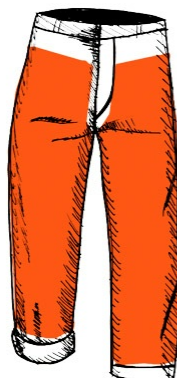

vorne

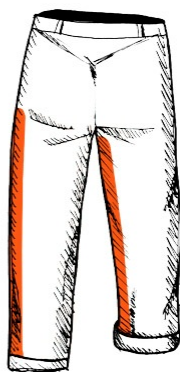


hinten

Vir: SIP Protection

Izvedba tip B

S novim standardom EN ISO 11393-2, stari tip B standarda EN 381-5 zamijenjen je potpuno novim dizajnom tipa B u "Chap style" izvedbi. Odjeća za zaštitu od posjekotina kod tipa B pokriva prednji dio nogu, dok je stražnji dio nogu otvoren i pričvršćen s kopčama na pojasu. Tip B je namijenjen povremenom radu s motornim pilama od strane odgovarajuće obučених stručnjaka ili ga mogu koristiti i dulje vrijeme u toplim uvjetima. Rizik od zapetljavanja u grane ili spoticanja je veći kod tipa B u usporedbi s tipovima A i C.

Typ B

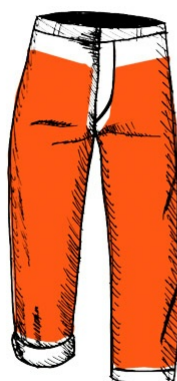

vorne




hinten

Vir: SIP Protection

Izvedba tip C

Tip C je namijenjen osobama koje rijetko koriste motornu pilu. Odjeća za zaštitu od posjekotina tipa C pokriva svaku nogu s prednje i stražnje strane s umetcima za zaštitu od posjekotina, pružajući tako sveobuhvatnu zaštitu. Zaštita počinje najviše 5 cm ispod ruba nogavica i završava sprijeda najmanje 20 cm iznad prepona te straga najmanje 50 cm ispod pojasa.

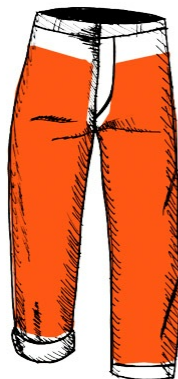Typ C**vorne****hinten**

Vir: SIP Protection