

Sixton Anversa (S3S)



Provedba: cipela do gležnja

Zaštitna kapa: kapa od fiberglasa

Srednji potplat:

tekstilni srednji potplat protiv probijanja

Karakteristike: ESD certifikat ,

ÖNORM Z 1259 , zaštita prednjeg dijela

Dodatni zahtjevi: CI , FO , HI , HRO , M
, PS , SC , SR

Marke: Sixton

Propis: EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259

Gornji materijal: koža

Materijal potplata: PU/nitril

Sustav zatvaranja:
zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za Sixton Anversa (S3S)

D3O zaštita gležnja, štiti sredinu stopala od padajućih opterećenja do 100 džula • Vibram® potplat od PU gume • otporan na kontaktnu toplinu do 300°C • D3O sustav ublažavanja u predjelu pete • dinamička stabilizacija pete HC-Control

MATERIJAL: punovrijedna Hydro goveđa koža

POTPLAT: VIBRAM guma, otporna na kontaktnu toplinu 300°C (HRO), kiseline i ulja.

PROPIS:

certificirano prema:

EN ISO 20345 S3S FO HRO HI CI M SC SR

Tekstilni srednji potplat, kapa od staklenih vlakana

ÖNORM Z 1259: vrijedi za uloške

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	SX-10336	11	36
	SX-10337	11	37
	SX-10338	11	38
	SX-10339	11	39
	SX-10340	11	40
	SX-10341	11	41
	SX-10342	11	42
	SX-10343	11	43
	SX-10344	11	44
	SX-10345	11	45
	SX-10346	11	46
	SX-10347	11	47
	SX-10348	11	48

PROPISI za Sixton Anversa (S3S)

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća




Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A – antistatičke cipele
C – provodnost
E – Apsorpcija energije u petnom dijelu
I – Električno izolirana zaštita noge
M – Zaštita srednjega dijela stopala
P – Protuprobna zaštita
AN – Osnažena zaštita gležnja
CI – Izolacija od hladnoće
HI – Toplinska izolacija
CR – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
FO – Otpornost potplata na gorivo
HRO – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR – nepropusnost cijele cipele
WRU – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
SRC – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća

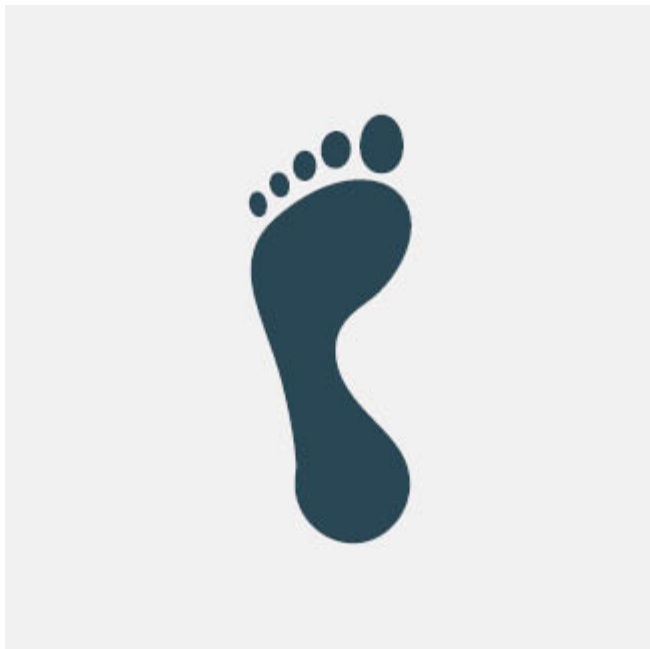

U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedске zaštite i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedски modificiranu ili prilagođenu obuću.

Sixton - Pročitajte više o Sixton tehnologijama



DYNAMIC HC-CONTROL TEHNOLOGIJA

Unutarnja ergonomska struktura optimalno apsorbira petu, uravnotežuje položaj stopala i podupire gležanj pri bočnim pokretima. Patentirani potporni sustav osigurava tvrdo prljanje cipele i sprječava klizanje.