

Sixton Slancio BOA (S1P) ESD



Provedba: niska cipela
Zaštitna kapa: kapa od fiberglasa
Srednji potplat: tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: 100% bez metalnih dijelova , peta , ESD certifikat , ÖNORM Z 1259 , kapa
Dodatni zahtjevi: P , SRC
Marke: Sixton
Propis: EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259
Gornji materijal: mesh , mikrofibra
Materijal potplata: PU
Sustav zatvaranja: BOA sustav zatvaranja



OPIS PROIZVODA za Sixton Slancio BOA (S1P) ESD

Tehnologija Sixton Resolute Sustav za maksimalnu zaštitu od udarca, izvrsnu kontrolu energije i torzijsku stabilnost:

- Dinamički **D3O® MATERIJAL** u srednjem potplatu apsorbira i smanjuje energiju udarca pri svakom pokretu - uz kontroliranu stabilnost i optimalnu amortizaciju za osjetno manje naporan rad.
- Ergonomska **DINAMIČKA HC KONTROLA** - sigurno pokriva petu i osigurava da stopalo bude u dobrom položaju, kontrolira gležanj tijekom bočnog pomicanja i sprječava dosadno klizanje.
- **StabilActive** podrška podržava prirodno kretanje stopala, nudi udobnost i povećava stabilnost.

Mrežasti umetci bočno osiguravaju optimalnu cirkulaciju zraka i ugodnu klimu za stopala • BOA® sustav zatvaranja za ravnomjernu raspodjelu pritiska • odvojivi, anatomski i ergonomski QRS01 uložak od prozračne, izdržljive tkanine; ugodan sloj reciklirane memorijske pjene apsorbira udarce i smanjuje znakove umora • neklizajuća, neabrazivna unutarnja podstava DUALMICRO • lagan, udoban PU/PU potplat • protuklizni profil • potplat koji se sam čisti • zaštitna nadkapa • ESD certifikat

MATERIJAL: Mikrofibra s mrežastim umetcima

POTPLAT: PU/PU

VELIČINE: 38-48

PROPISI


certificirani prema:

EN ISO 20345 S1P SRC,

Kapica od staklenih vlakana, srednji tekstilni potplat otporan na probijanje

ÖNORM Z 1259: odnosi se na uloške

PODRUČJE PRIMJENE: Obrtnici, logistika, automobilska industrija, ESD područja

| | BR. PROIZ. | ŠIRINA | VELIČINA |
|---|------------|--------|----------|
|  | SX-04136 | 11 | 36 |
| | SX-04137 | 11 | 37 |
| | SX-04138 | 11 | 38 |
| | SX-04139 | 11 | 39 |
| | SX-04140 | 11 | 40 |
| | SX-04141 | 11 | 41 |
| | SX-04142 | 11 | 42 |
| | SX-04143 | 11 | 43 |
| | SX-04144 | 11 | 44 |
| | SX-04145 | 11 | 45 |
| | SX-04146 | 11 | 46 |
| | SX-04147 | 11 | 47 |
| | SX-04148 | 11 | 48 |

PROPISI za Sixton Slancio BOA (S1P) ESD

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobajna zaštita
- AN** – Osažena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)


| Kategorija | Zaštitna kapa | Dodatni zahtjevi | | | |
|--|---------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele | | Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| SB | ✓ | | | | |
| S1 | ✓ | ✓ | | | |
| S1P | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| S2 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| S3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera | | | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| SB | ✓ | | | | |
| S4 | ✓ | ✓ | | | |
| S5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća



U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedске zaštite i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedski modificiranu ili prilagođenu obuću.

Sixton - Pročitajte više o Sixton tehnologijama

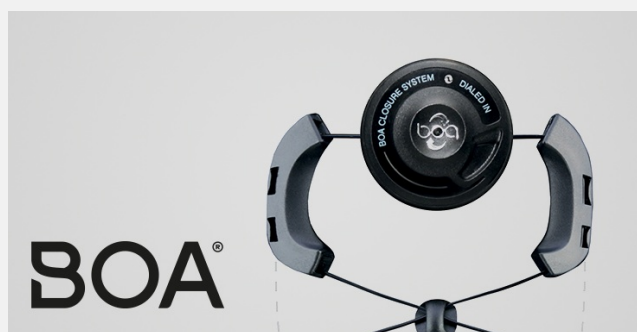

THE BOA® FIT SUSTAV

BOA® FIT SUSTAV je učinkovit sustav zatvaranja koji je jednostavan za upravljanje. Jednostavan za korištenje, BOA® vijčani gumb osigurava dobro prijanjanje bez pritisnih točaka, čime cipela udobno i stabilno sjedi na nozi. Fino podešavanje vijčanog gumba omogućava rad samo jednom rukom i lako se podešava. Sustav i užad su testirani u najtežim uvjetima i obećavaju apsolutnu izdržljivost. BOA® vijčani gumbi i užad imaju doživotno jamstvo.

DUALMICRO tehnologija

Vlakno DUALMICRO predstavlja mikrovlakno koje ne klizi, a ima otpornost više od 200.000 ciklova Martindale. Materijal osigurava visoku udobnost prilikom nošenja.

**DYNAMIC HC-CONTROL TEHNOLOGIJA**

Unutarnja ergonomska struktura optimalno apsorbira petu, uravnotežuje položaj stopala i podupire gležanj pri bočnim pokretima. Patentirani potporni sustav osigurava tvrdo prljanjanje cipele i sprječava klizanje.