

## Temperaturno otporne rukavice , 40 cm, do 500°C



**Vanjski materijal:** aluminij , aramid

**Karakteristike:** tekstilna podstava

**Manšete:** manšeta

**Marke:** JUTEC

**Propis:** EN 388 , EN 407

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od topline ,  
zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** vruće

## OPIS PROIZVODA za Temperaturno otporne rukavice , 40 cm, do 500°C

Otporne na porezotine i mehanička opterećenja • dobar hvat • mekana Aramid tkanina s aluminijskom presvlakom • kratkotrajna zaštita od kontaktne topline do 500 °C • zaštita od sijevanja do 1000°C.

**MATERIJAL:** unutarnja strana (dlanovi) od Aramid tkanine, aluminijska presvlaka (stražnja strana, zapešća)

**DUŽINA:** 40 cm

**VELIČINA:** Univerzalna

**PAKIRANJE:** 1 par

**PROPISI:**

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 1 5 4 2)

EN 407 (stupanj izdržljivosti 4 2 3 4 4 4)

Kat. III

**PODRUČJA PRIMJENE:** keramičke peći, ljevaonice, itd.

BR. PROIZ.

AB-049380

## PROPISI za Temperaturno otporne rukavice , 40 cm, do 500°C

EN  
388EN  
407

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

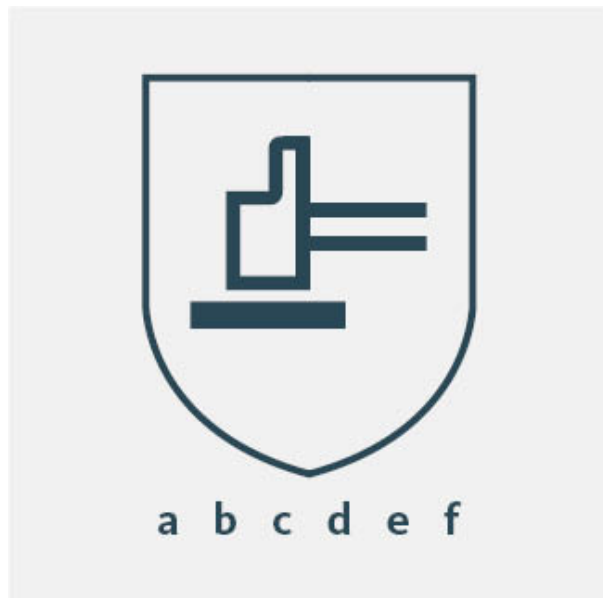

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzreznna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

**Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.**