

## Temperaturno otporne rukavice KVS, 30 cm, do 500°C



**Vanjski materijal:** aramid

**Manšete:** manšeta

**Marke:** JUTEC

**Propis:** EN 388 , EN 407

**Zaštitne karakteristike:**

zaštita od topline ,

zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** vruće

## OPIS PROIZVODA za Temperaturno otporne rukavice KVS, 30 cm, do 500°C

Rukavice od aramidne tkanine s dvoslojnom izolacijom • kontaktna temperatura do 650°C • proturezne • mekane • fleksibilne • obostrano nosive.

**MATERIJAL:** Aramidna tkanina do 500 °C

**DUŽINA:** 30 cm

**VELIČINA:** Univerzalna

**PAKIRANJE:** 1 par, paket = 5 pari, karton= 40 pari


**PROPISI:**

certificirane prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 2 5 4 3), **PROTUREZNA ZAŠTITA (5. STUPANJ)**

EN 407 (stupanj izdržljivosti 4 4 4 3 4 X)

Kat. III

	BR. PROIZ.
	AB-049345

## PROPISI za Temperaturno otporne rukavice KVS, 30 cm, do 500°C

EN  
388EN  
407

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)


Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

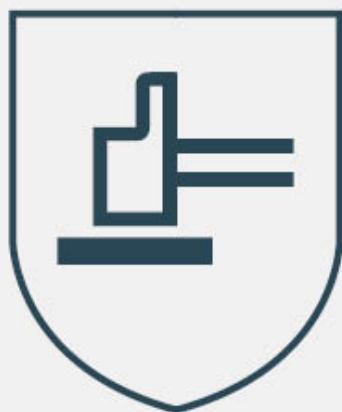

a b c d e f

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzetna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

**Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.**