


Tronošca s uklj. IKAR HWB 1,8m



Marke: MSA

Propis: EN 1496 , EN 360 , EN 795

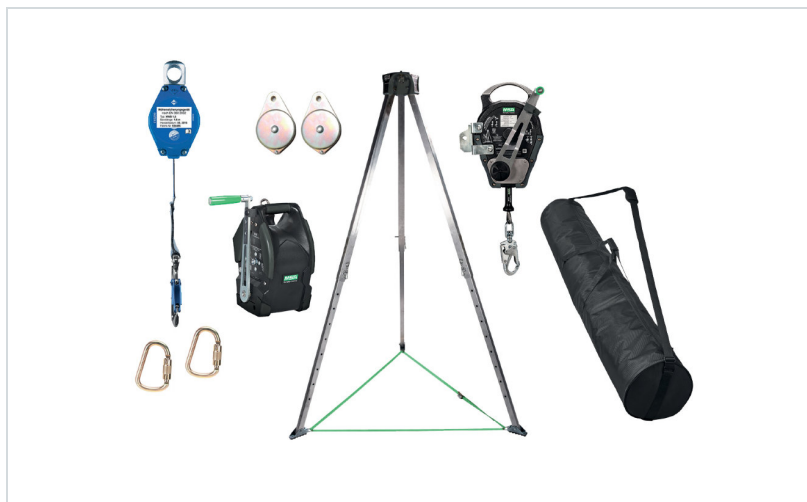

OPIS PROIZVODA za Tronošca s uklj. IKAR HWB 1,8m

OPREMA ZA ULAZAK I RAD U ZATVORENIM PROSTORIMA (CSE) I SPREMNICIMA.

1 X TRONOŽAC WORKMAN ALU

Tronožac s teleskopskim nogama do visine 2,45m • aluminijske noge i glava • brzo zatvaranje za dodatke (spašavanje, vitlo za osobe ili materijal) • 4 podizne točke

1 X TORBA ZA TRONOŽAC WORKMAN

1 X VISINSKA NAPRAVA ZA SPAŠAVANJE, UŽE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA, DULJINE 15 MM:

- Visinska zaštitna naprava za spašavanje • uže od nehrđajućeg čelika, duljine 15 mm • ugrađeni apsorber pada • integrirani nosači za brzu montažu • sklopiva ručica • snažno aluminijsko kućište s termoplastičnim štitnicima • maksimalna dopuštena težina: 140 kg.
- Propis: EN 1496, EN 360; Težina: 16,3 kg

1 X VITLO ZA OSOBE I TERETE , 15M

- Vitlo za osobe i terete s 15m pocinčanog čeličnog užeta • sklopiva ručica • rotirajuća kuka
- Propis: EN 1496 (140 kg za osobe, 225 kg za terete)
- Dodatna dozvola za vitlo za osobe prema Propisu o strojevima 2006/42 C.

2 X METALNA KOPČA ZA TRONOŽAC WORKMAN

2 X KLIZAČI ZA TRONOŽAC WORKMAN

1 X SAMOPOVRATNI MEHANIZAM IKAR HWB 1,8M

(za zaštitu druge osobe)

- Snažni, samopovratni mehanizam, koji zahtijeva malo održavanja • snažno vodootporno aluminijsko kućište s rotirajućim gumbom • rotirajući nastavak sprječava uvijanje trake • sklopiva Dyneema vezica, testirana na dvostruke rubove • standardni priključni sustav IKV 11 • udarna sila ispod 3kN • nazivno opterećenje: 136 kg • temperaturni raspon: -40°C do +50°C • očekivani vijek trajanja: cca. 10 god.

PROPIS: EN 360:2002, DIN 19427:2017 CNB/P/11.060 ($r \geq 0,5 \text{ mm}$)**Akcija vrijedi do isteka zaliha.**

	BR. PROIZ.
	MS-0657

PROPISI za Tronošca s uklj. IKAR HWB 1,8m

EN 1496

EN
360EN
795

EN 1496 | Visinska zaštitna oprema - uređaji za spašavanje



U europskom standardu EN 1496 određeni su zahtjevi, metode ispitivanja, oznake i informacije proizvođača o uređajima za spašavanje. Uređaji za spašavanje koji udovoljavaju standardu EN 1496 sastavni su dio sustava za spašavanje. Mogu se kombinirati s drugim sastavnim dijelovima poput uređaja za spuštanje u svrhu spašavanja (EN 341) ili uređaja za zaštitu na visini (EN 360).



EN 360 | Visinska zaštitna oprema - uređaji za zaustavljanje pada

Europski standard EN 360 određuje zahtjeve, testne metode, oznake i informacije proizvođača za uređaje za zaustavljanje pada za koje jamči proizvođač. Uređaji za zaustavljanje pada prema standardu EN 360 predstavljaju sastavni dio sustava za zaustavljanje pada prema standardu EN 363. Standardi EN 353-1 i 353-2 određuju dodatne vrste zaštitnih sustava.

EN 795 | Visinska zaštitna oprema - sidrišta



Europski standard EN 795 postavlja zahtjeve za karakteristike rada i povezane metode ispitivanja za sidrišta koja može koristiti jedna osoba i koja se mogu ukloniti s konstrukcije. Sidrišni uređaji obuhvaćaju fiksne ili mobilne točke pričvršćivanja, namijenjene za pričvršćivanje komponenti sustava za zaustavljanje pada prema EN 363. Ovaj standard također određuje zahtjeve za označavanje, upute te pruža smjernice za montažu.