

## Weldas SCHWARZ SOFTouch WIG



**Vanjski materijal:** kevlar , koža

**Manšete:** manšeta

**Marke:** WELDAS

**Propis:** EN 12477 , EN 388 , EN 407

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od topline

**Utjecaji okoline:** vlažna , vruće , suho



## OPIS PROIZVODA za Weldas SCHWARZ SOFTouch WIG

Visokokvalitetna goveđa i kozja koža • kažiprst bez šava • ojačan predio dlana • Keystone prsti • primjerene za WIG, MAG/MIG i E zavarivanje.

**MATERIJAL:** goveđa koža, kozja koža, šivano s Kevlar® nitima

**DUŽINA:** 32 cm

**PAKIRANJE:** 1 par., paket = 5 pari, karton = 60 pari.


### PROPISI.

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 2 1 4 2)

EN 407 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 X 4 X)

EN 12477 Type A/B

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SC-437M	M
	SC-437L	L
	SC-437XL	XL
	SC-437XXL	XXL

## PROPISI za Weldas SCHWARZ SOFTouch WIG

EN 12477

EN  
388

EN  
407

## EN 12477 | Zaštitne varilačke rukavice (konsolidirana verzija)



Europski propis EN 12477 određuje zahtjeve i postupke testiranja zaštitnih rukavica za ručno zavarivanje, rezanje i slične postupke. Zaštitne rukavice propisa EN 12477 ispunjavaju propis EN 420, a pritom su osjetno duže i štite ruke i zapešća pri zavarivanju te s njima povezanim radnim operacijama. Osim toga, štite od manjih prskotina rastaljenog metala, kratkotrajnog kontakta s ograničenim djelovanjem vatre, konvektivne topline, kontaktne topline i UV zračenja varilačkog luka.

Materijal zaštitnih rukavica za varioce pruža minimalnu električnu otpornost do 100 V (istosmjerne struje) prilikom varenja s električnim varilačkim lukom. Dodatno, štiti od mehaničkih oštećenja.

Propis dijeli varilačke rukavice na tip A i tip B. Rukavice tipa A ispunjavaju više zahtjeve te su primjerene za teže varilačke postupke. Rukavice tipa B nude bolji osjet te slobodu kretanja, preporučuju se za postupke TIG zavarivanja. Varilačke rukavice moraju biti jasno označene kao tip A ili tip B.

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

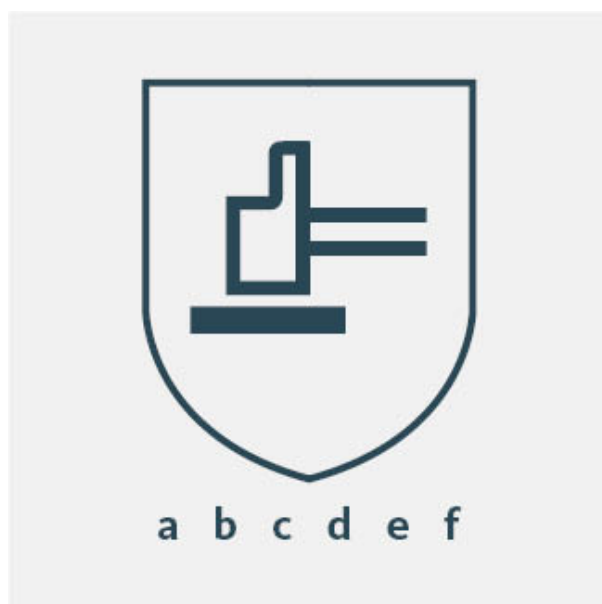

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>

## EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

**Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.**