

## Zimske rukavice PVC Eskimo



**Vanjski materijal:** PVC  
**Karakteristike:** zimska podstava  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** JS  
**Propis:** EN 388 , EN 511  
**Zaštitne karakteristike:** zaštita od hladnoće  
**Utjecaji okoline:** vlažna , hladan , mokar , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za Zimske rukavice PVC Eskimo

Mekana podstava • pjenasta izolacija • dobar hvat, iznimno fleksibilne.

**MATERIJAL:** PVC, svijetlo narančasta.

**VELIČINA:** 10

**PAKIRANJE:** paket =12 pari., karton = 60 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 2 2 1)

EN 511 (stupanj izdržljivosti 1 1 1)

Najmanja količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AK-041440	10

## PROPISI za Zimske rukavice PVC Eskimo

EN  
388EN  
511

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.


**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

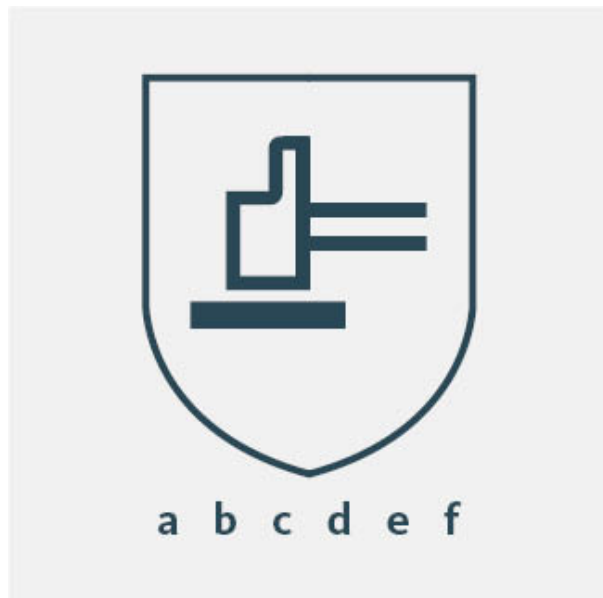

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Protuzvezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>

## EN 511 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mraza

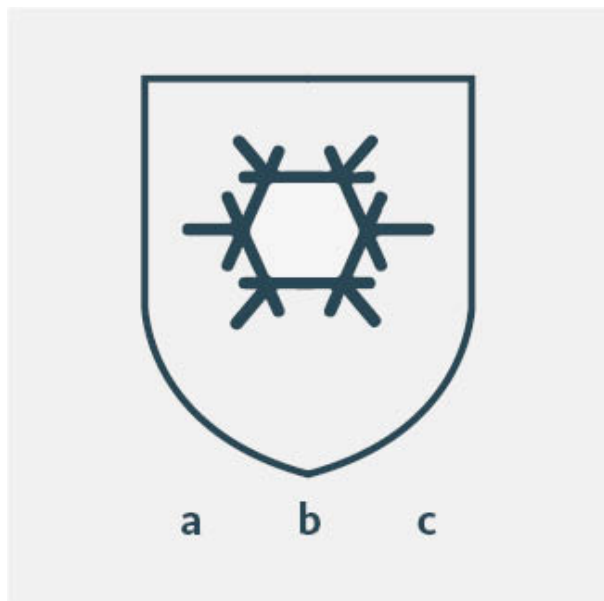

U propisu EN 511 određeni su zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitne rukavice koje pružaju zaštitu od konvektivne i kontaktne hladnoće do -50°C. Hladnoća je povezana s klimatskim uvjetima ili zanimanjem. Različite razine sposobnosti određene su posebnim zahtjevima za svaki stupanj rizika ili određeno područje primjene sa specifičnim vrijednostima. Testiranje proizvoda može se provesti samo na razini izdržljivosti, a ne na razini zaštite.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**

**STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:**

<b>a</b>	<b>Konvekcijska hladnoća:</b> 0–4
<b>b</b>	<b>Kontaktna hladnoća:</b> 0–4 Od razine 2 naprijed mora istovremeno biti dostignut stupanj 2 za otpornost na uništenje i kidanje prema EN 388.
<b>c</b>	<b>nepropusnost:</b> 0–1 Stupanj izdržljivosti: materijal ne propušta vodu, ako nepropusnost nije postignuta, u piktogramu mora biti naveden stupanj izdržljivosti 0.