

Cofra Footing (S3S) ESD



Provedba: niska cipela
Zaštitna kapa: kapa od fiberglasa
Srednji potplat: tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: 100% bez metalnih dijelova , ESD certifikat , ÖNORM Z 1259 , zaštita prednjeg dijela
Dodatni zahtjevi: ESD , FO , SR
Marke: Cofra
Propis: EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259
Gornji materijal: mikrofibra
Materijal potplata: PU/PU
Sustav zatvaranja: zatvaranje vezicama

OPIS PROIZVODA za Cofra Footing (S3S) ESD

Lagane, moderne zaštitne cipele sa sportskim potplatom Aggressive duo PU • BOA® Fit sustav zatvaranja • vodoodbojna tkanina od mikrovlakana • 100 % bez metala • prozračna podstava SANY-Dry • lagana ESD pjena, iznimno mekani i udobni anatomske oblikovani uložak

MATERIJAL: vodoodbojna mikrovlakna nalik nubuku i vodoodbojna tkanina

POTPLAT: Aggressive duo PU

PROPISI

certificirano u skladu s:

EN ISO 20345 S3S FO SR

ÖNORM Z 1259: prikladne za ortopedske uloške

Kapica od staklenih vlakana, tekstilni međupotplat otporan na probijanje.

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	IT-15236	11	36
	IT-15237	11	37
	IT-15238	11	38
	IT-15239	11	39
	IT-15240	11	40
	IT-15241	11	41
	IT-15242	11	42
	IT-15243	11	43
	IT-15244	11	44
	IT-15245	11	45
	IT-15246	11	46
	IT-15247	11	47
	IT-15248	11	48

PROPISI za Cofra Footing (S3S) ESD

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća




Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A – antistatičke cipele
C – provodnost
E – Apsorpcija energije u petnom dijelu
I – Električno izolirana zaštita noge
M – Zaštita srednjega dijela stopala
P – Protuprobna zaštita
AN – Osnažena zaštita gležnja
CI – Izolacija od hladnoće
HI – Toplinska izolacija
CR – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
FO – Otpornost potplata na gorivo
HRO – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR – nepropusnost cijele cipele
WRU – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
SRC – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća

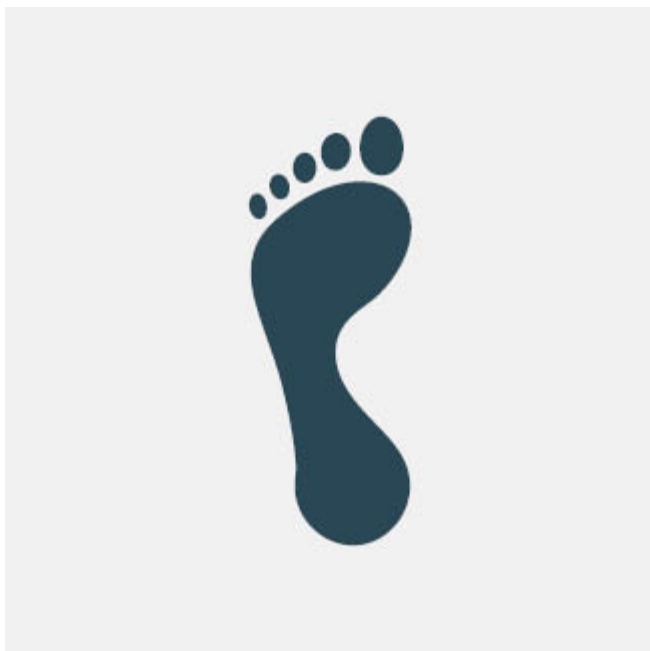

U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedске zaštite i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedski modificiranu ili prilagođenu obuću.

Cofra - Pročitajte više o Cofra tehnologijama




COFRA® APT TEKSTILNI SREDNJI POTPLAT

Tekstilni srednji potplat APT otporan je na probijanje, prilagodljiviji, lakši te ima veću toplinsku izolaciju od običnog željeznog uloška. Tekstilni potplat testiran je u skladu s propisom EN 12568 tako da nijedan čavao ne može prodrijeti u potplat sa silom od 110 kg (1100 N).

COFRA® ZAŠTITNA KAPA OD STAKLENIH VLAKANA

Zaštitna kapa od staklenih vlakana ističe se odličnim mehaničkim svojstvima i otpornošću na statičke i impulzivne opterećenja. Osim toga, zaštitna kapa je antimagnetska, termoizolacijska i u usporedbi s običnom čeličnom zaštitnom kapom 1/3 je lakša.

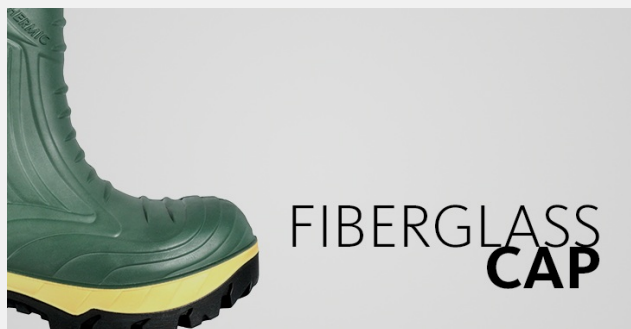

FIBERGLASS
CAP