

Deltaplus Zaštitna kaciga BASEBALL



Karakteristike: reflektirajući elementi

Unutarnji dio: 8-točaka ,
tekstilna traka , traka za znojenje

Marke: DeltaPlus

Materijal: ABS

Propis: EN 397 ,
ÖVE/ÖNORM EN 50365

Dodatno testiranje: 440 VAC ,
Hladnoća -30°C , LD , MM



OPIS PROIZVODA za Deltaplus Zaštitna kaciga BASEBALL

Zaštitna kaciga u bejzbol stilu • reflektirajuće trake za bolju vidljivost na radnome mjestu • bolji vertikalni pogled • certificirana za nošenje u suprotnom smjeru • poliamidna unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 mjesta za pričvršćivanje • frotirana traka za znojenje • inovativan mehanizam za prilagođavanje veličine pritiskom na gumb • električna izolacija do napona izmjenične struje 1000 V (AC) ili jednosmjerne napetosti 1500 V (DC) prema propisu EN 50365 • rok trajanja: 4 godine od datuma prve upotrebe (max. 7 godina od datuma proizvodnje)

MATERIJAL: ABS

UNUTRAŠNJOST : 8 točka

OPSEG: 53-63 cm

PROPISI:

certificirana prema:

EN 397

EN 50365 (Razred 0)


DODATNO TESTIRANJE:


MM: otpornost na prskanje metala


LD: zaštita od bočne deformacije

-30 °C / +50 °C: upotreba na niskim temperaturama

440 V(AC): električna izolacija

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-610	bijela

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-611	hi-viz narančasta

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-612	hi-viz žuta

PROPISI za Deltaplus Zaštitna kaciga BASEBALL

EN
397

ÖVE/ÖNORM EN
50365

EN 397 | Industrijske zaštitne kacige




U standardu EN 397 definirani su osnovni zahtjevi za zaštitne kacige prema apsorpciji udaraca, otpornosti na probijanje, pričvršćivanja bradnim pojasom i zapaljivosti. Kaciga štiti korisnika od padajućih tereta i mehaničkih udaraca čime sprječava moguće ozljede. Također, standard EN 397 osigurava zaštitu od bočne deformacije kacige.

Zahtjevi standarda EN 397:

- apsorpcija udarca odozgo prema dolje
- Otpornost na penetraciju s oštrim predmetima
- ne gori
- Pričvršćivanje s trakom za bradu (traka za bradu skida se minimalno pri 150 N i maksimalno 250 N)

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Električno izolacijske kacige za rad na sustavima niskoga napona

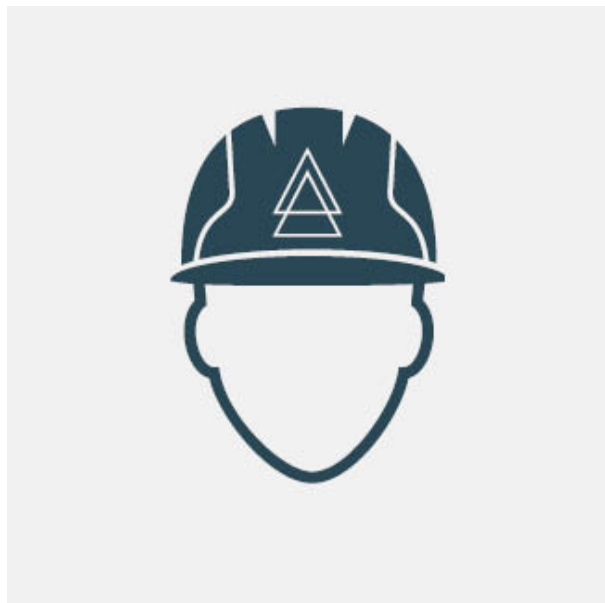

Propis EN 50365 navodi da se električno izolacijske kacige koriste na poslovima pod naponom ili u blizini napona do AC 1000 V (AC) ili DC 1500 V (DC). Kada se koriste s drugim električno izolacijskim zaštitnim sredstvima, sprječavaju opasan protok električne struje kroz glavu. Zaštitne kacige prema propisu EN 50365 mogu pod određenim uvjetima imati ventilacijske otvore.