

Gebol zaštitne rukavice Multi Flex Eco



Vanjski materijal: nitril , poliester
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: visoka vještina
Manšete: pletena manšeta
Marke: Gebol
Propis: EN 388
Utjecaji okoline: vlažna , suho

OPIS PROIZVODA za Gebol zaštitne rukavice Multi Flex Eco

S nitrilnim čvorovima • dobar hvat • otporne na ulja i masti • dobar hvat na skliskim predmetima

MATERIJAL: pleteni poliester s premazom od nitrilne pjene i nitrilnih čvorova

VELIČINE: 8-11

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

PODRUČJA PRIMJENE: instalacijski radovi, radovi na motornim vozilima, radovi u skladištu, montažni radovi, precizni radovi, vodovodni radovi, stolarski radovi, radionice.

| | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|--|------------|----------|
| | AB-040943 | 11 |

PROPISI za Gebol zaštitne rukavice Multi Flex Eco

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

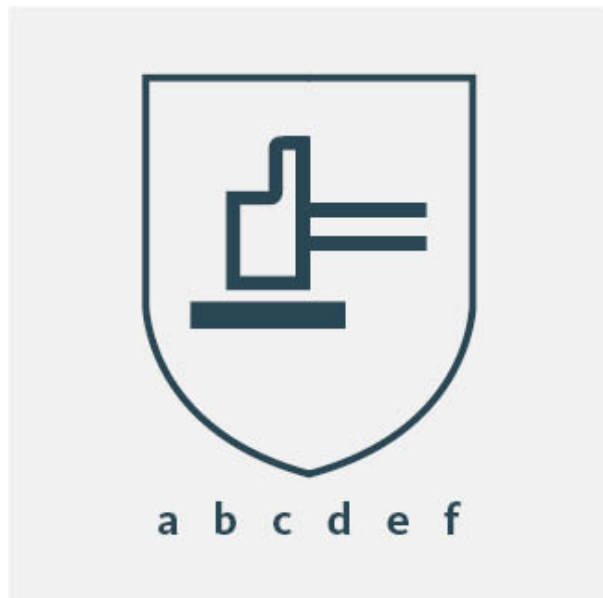

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

| | |
|---|---|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5 |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4 |
| d | Otpornost na ubode: 0-4 |
| e | Proturazna zaštita: A-F |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |