

JS rukavice X-Cellent Thinsulate



Vanjski materijal: koža , najlon
Karakteristike: zimska podstava
Manšete: zatvarač na čičak
Marke: JS
Propis: EN 388
Zaštitne karakteristike: zaštita od hladnoće
Utjecaji okoline: vlažna , hladan , suho

OPIS PROIZVODA za JS rukavice X-Cellent Thinsulate

Topla 3M® Thinsulate podstava • punovrijedna kozja koža, stražnji dio od izdržljive najlonske tkanine • dobra mehanička zaštita • pružaju visok osjećaj tijekom rada.

MATERIJAL: 1A kozja koža

VELIČINA: 10

PAKIRANJE: paket = 10 pari., karton = 60 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 0 1 2 X)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AL-056042	9
	AL-056041	10
	AL-056043	11

PROPISI za JS rukavice X-Cellent Thinsulate

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)


Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.


STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

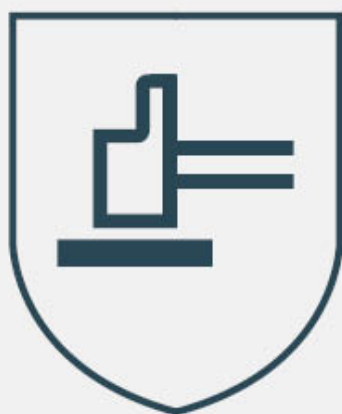

a b c d e f

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

JS - Pročitajte više o JS tehnologijama

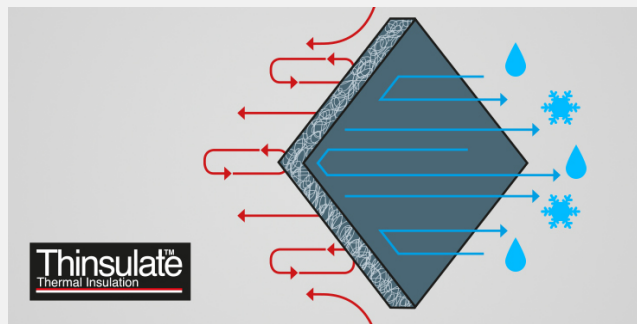

3M™ THINSULATE™

Topla tkanina Thinsulate™ je napravljena od iznimno finih mikrovlakana. Zbog relativno visoke gustoće vlakana, tjelesna toplina je izolirana, dok je vlaga odbijena prema vani. Unatoč svojim visokim izolacijskim svojstvima, Thinsulate™ je lagana i tanka tkanina, koja se često koristi kao podstava i omogućuje istovremeno laganu i toplu zimsku odjeću koja ne ograničava sposobnost kretanja korisnika.