

## PU High-Tech White Grip



**Vanjski materijal:** poliester , PU  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** suho

## OPIS PROIZVODA za PU High-Tech White Grip

Pletene rukavice od poliestera • dobar hvat • protuklizne • nose se poput "druge kože" • idealne za fine radove, prozračne.

**MATERIJAL:** fino pleten 100% poliester s poliueretan presvlakom

**PAKIRANJE:** paket = 12 pari, karton = 240 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 1 3 1 X)

Kat. II

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

|  | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|--|------------|----------|
|  | AB-049218  | 6        |
|  | AB-049214  | 7        |
|  | AB-049215  | 8        |
|  | AB-049216  | 9        |
|  | AB-049217  | 10       |
|  | AB-049219  | 11       |

## PROPISI za PU High-Tech White Grip

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

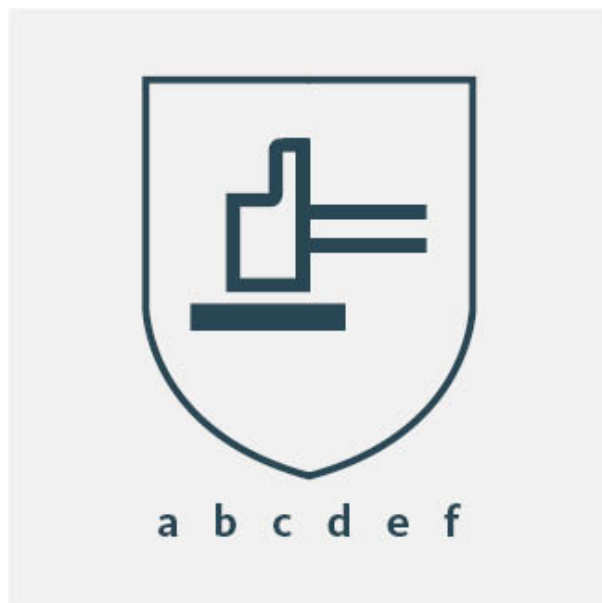

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

|   |   |
|---|---|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4                 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5              |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4               |
| d | Otpornost na ubode: 0-4                   |
| e | Protuzreznna zaštita: A-F                 |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |