SIP Protection Roadrunner hl.zaštita, razr. 1 Tip B



Provedba: šumarska odjeća
Marke: SIP Protection
Materijal:
Mješavina, visok udio pamuka
Funkcije materijala: vodoodbojan
Propis: EN 11393-2
Zaštitne karakteristike:
zaštita radnika u šumarstvu









OPIS PROIZVODA za SIP Protection Roadrunner hl.zaštita, razr. 1 Tip B

Proturezni štitnici za hlače s udobnim elastičnim pojasom i zatvaranjem na stražnjoj strani • 6 slojeva zaštite na prednjem dijelu za visoku razinu sigurnosti • odbijaju vodu • za upotrebu na kompliciranim područjima
MATERIJAL: 65 % poliester, 35 % pamuk, 210 g/m²
Propisi:
certificirano prema:
EN 11393 (Razred 1, Tip B)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr


Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-264M	antracit	XS-L
	SI-264XL	antracit	XL-3XL

PROPISI za SIP Protection Roadrunner hl.zaštita, razr. 1 Tip B

EN 11393-2

EN 11393-2 | Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih pila - 2. dio: Zaštita nogu

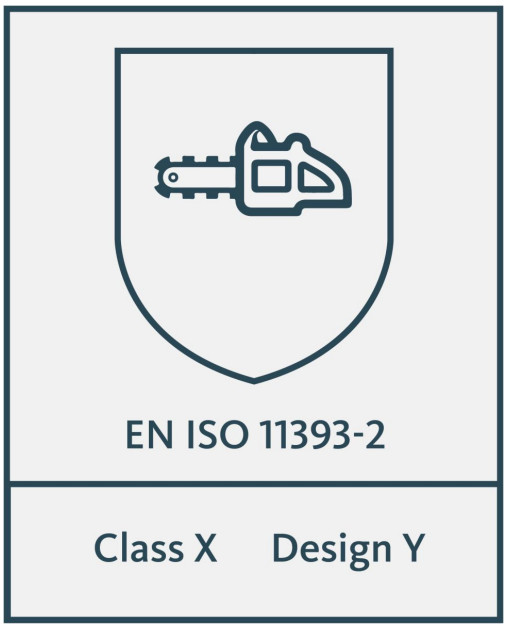

Odjeća koja je u skladu sa standardom EN ISO 11393-2 osigurava zaštitu od ručnih motornih pila i motornih pila. Zaštićeno područje su noge. U odjeću je ugrađen sloj vrlo dugih, finih i na kidanje otpornih niti, koje se pri kontaktu s pilom, povlače u pogonski zupčanik motorne pile i u djeliću sekunde zaustavljaju kretanje lanca. Zaštitna odjeća protiv porezotina neophodna je za sve koji upravljaju motornom pilom.

Osim toga, standard EN ISO 11393-2 opisuje i četiri razreda zaštite koji odgovaraju brzini lanca pri kojoj su provedeni testovi:

KLASIFIKACIJA (nisu odobreni svi razredu u svakom dijelu standarda)

Razred 0	**<= 16 m/s brzina lanca**
Razred 1	**<= 20 m/s** brzina lanca
Razred 2	**<= 24 m/s brzina lanca**
Razred 3	**<= 28 m/s brzina lanca**

Odgovarajuću klasifikaciju vašeg proizvoda možete pronaći u uputama za uporabu i opisu proizvoda.

S obzirom na veličinu zaštitnog područja, definirane su tri različite izvedbe (tip A, B, C) za zaštitu nogu za korisnike ručnih motornih pila:

Izvedba tip A:


Tip A je dizajniran za uobičajene šumarske poslove za stručnjake koji su temeljito osposobljeni. Zaštitni umetak pokriva cijeli prednji dio hlača te dodatnih 5 cm unutarnjeg dijela desne noge i 5 cm vanjskog dijela lijeve noge. Zaštićeno područje počinje najviše 5 cm iznad donjeg dijela noge i završava 20 cm iznad prepona. U području nogavica dopuštena udaljenost je najviše 3 cm



Vir: SIP Protection

Izvedba tip B


S novim standardom EN ISO 11393-2, stari tip B standarda EN 381-5 zamijenjen je potpuno novim dizajnom tipa B u "Chap style" izvedbi. Odjeća za zaštitu od posjekotina kod tipa B pokriva prednji dio nogu, dok je stražnji dio nogu otvoren i pričvršćen s kopčama na pojasu. Tip B je namijenjen povremenom radu s motornim pilama od strane odgovarajuće obučenih stručnjaka ili ga mogu koristiti i dulje vrijeme u toplim uvjetima. Rizik od zapetljavanja u grane ili spoticanja je veći kod tipa B u usporedbi s tipovima A i C.

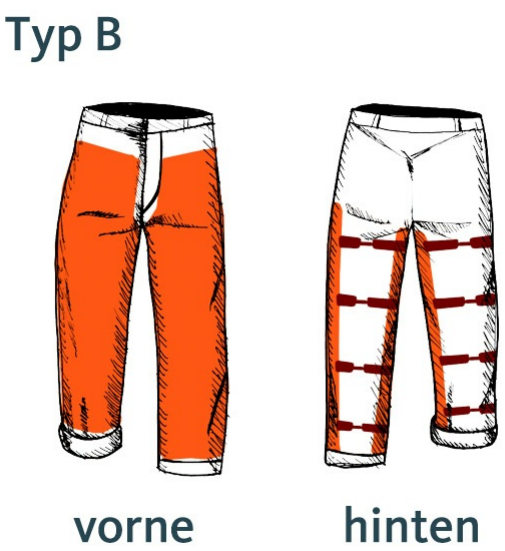

Vir: SIP Protection

Izvedba tip C

Tip C je namijenjen osobama koje rijetko koriste motornu pilu. Odjeća za zaštitu od posjekotina tipa C pokriva svaku nogu s prednje i stražnje strane s umetcima za zaštitu od posjekotina, pružajući tako sveobuhvatnu zaštitu. Zaštita počinje najviše 5 cm ispod ruba nogavica i završava sprijeda najmanje 20 cm iznad prepona te straga najmanje 50 cm ispod pojasa.

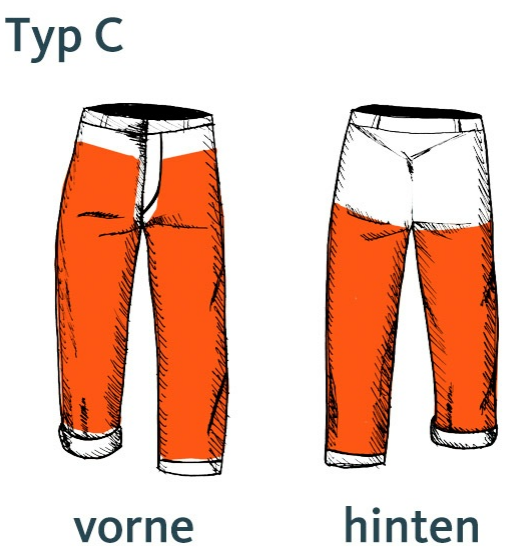

Vir: SIP Protection

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h